

# Tehnicki list

Obujmica 1015, srednja izvedba

Broj artikla: 1009168



Jednostruko presavijena obujmica za kabele i cijevi.



CEUK  
CA

St Čelik

G galvanski pocinčano

## Referentni podaci

Broj artikla	1009168
Tip	1015 14 G
Opis 1	Obujmica
Opis 2	1-struko presavijena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	14mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,71 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0147 kg CO2e / 1 Komad


# Tehnicki list

## Obujmica 1015, srednja izvedba

Broj artikla: 1009168



### Dimenzije

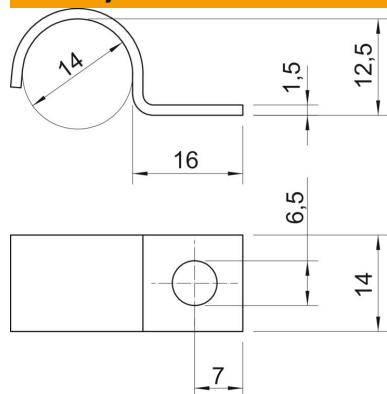

Duljina	16 mm
Širina	14 mm
Visina	12,5 mm
Mjera A	7 mm
Mjera b	14 mm
Mjera D	14 mm
Mjera H	12,5 mm
Mjera L	16 mm

### Tehnički podaci

Razmak od zida	ne
Broj kablova/cijevi	1
Izvedba	jednostruko presavijen
Vrsta pričvršćivanja za promjer	Rupa s navojem 14
Prikladno u protupožarnom području	da
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Veličina provrta	6,5 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Nazivni promjer	14 mm
Otporne na UV zračenje	da