

Tehnicki list

Obujmica 1015, srednja izvedba

Broj artikla: 1009036



Jednostruko presavijena obujmica za kabele i cijevi.



CEUK
CA

St Čelik

G galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1009036
Tip	1015 6 G
Opis 1	Obujmica
Opis 2	1-struko presavijena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,385 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0081 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica 1015, srednja izvedba

Broj artikla: 1009036



Dimenzije

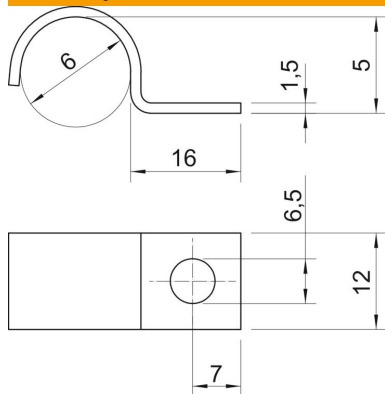

Duljina	16 mm
Širina	12 mm
Visina	5 mm
Mjera A	7 mm
Mjera b	12 mm
Mjera D	6 mm
Mjera H	5 mm
Mjera L	16 mm

Tehnički podaci

Razmak od zida	ne
Broj kablova/cijevi	1
Izvedba	jednostruko presavijen
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
za promjer	6
Prikladno u protupožarnom području	da
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Veličina provrta	6,5 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Nazivni promjer	6 mm
Otporne na UV zračenje	da