

Pričvrсна obujmica sa središnjom točkom pričvršćivanja za 2 kabela ili 2 cijevi



**St** Čelik

**G** galvanski pocinčano

#### Referentni podaci

Broj artikla	1009469
Tip	1015 D 12 G
Opis 1	obujmica
Opis 2	za 2 kabela
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	12mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0125 kg CO2e / 1 Komad


# Tehnicki list

Obujmice 1015 d

Broj artikla: 1009469



## Dimenzije

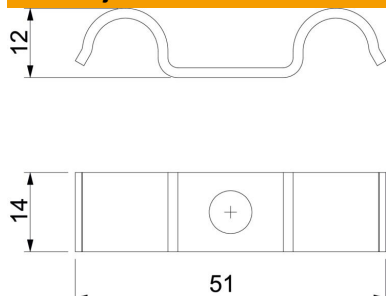

Duljina	51 mm
Širina	14 mm
Visina	12 mm
Mjera A	51 mm
Mjera b	14 mm
Mjera H	12 mm

## Tehnički podaci

Razmak od zida	ne
Broj kablova/cijevi	2
Izvedba	jednostruko presavijen
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
za promjer	12
Prikladno u protupožarnom području	da
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Veličina provrta	6,5 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Nazivni promjer	12 mm
Područje zatezanja D min.	12 mm
Otporne na UV zračenje	da