

Tehnicki list

Set za izoliranu instalaciju, pričvršćenje u 3 točke

Broj artikla: 5408976



Trokutno pričvršćenje za izolirani sustav hvataljki u sigurnosnom razmaku s.

- Za montažu na zidove i krovne konstrukcije s dvije pričvrstne pločice
- za održavanje sigurnosnog razmaka do električno vodljivih dijelova prema normi VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
- Za prihvat hvataljki i okruglih vodiča promjera 8, 16 i 20 mm
- otporno na UV zrake i atmosferske utjecaje
- Stalno temperaturno područje od -50 °C do +100 °C
- Faktor materijala km= 0,7

Referentni podaci

Broj artikla	5408976
Tip	101 3-ES-16
Opis 1	Iso-Combi-Set
Opis 2	trostruko pričvršćenje
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1500x750x175
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	207,1 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	17,0866 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Set za izoliranu instalaciju, pričvršćenje u 3 točke

Broj artikla: 5408976



Dimenzije

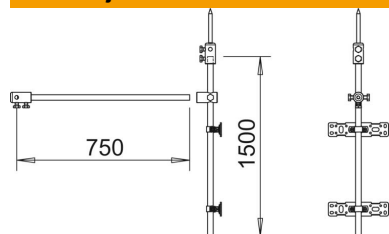

Širina	175 mm
Mjera d min.	16 mm
Mjera H	1.500 mm
Mjera L	750 mm