


Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala s plastičnim postoljem

Broj artikla: 5015073

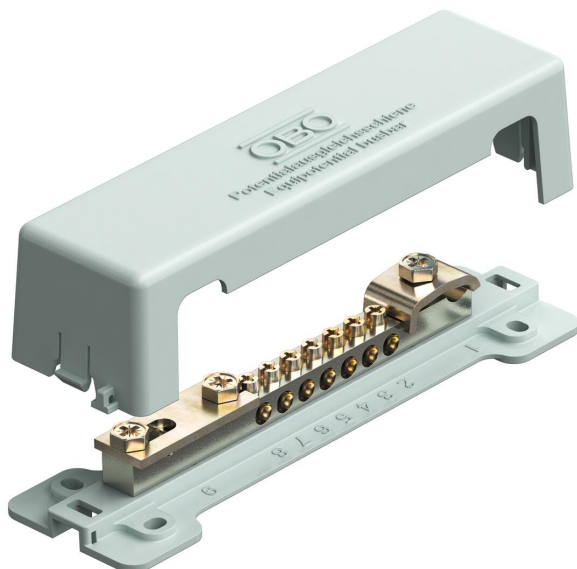

Sabirnica za izjednačenje potencijala prema DIN VDE 0100-410/-540 kao i uzemljenja prema DIN VDE 0185-305

- Podnožje i poklopac od sivog polistirola
- Pokrovna pločica moguće plombirati / zapisivati
- Kontaktna šina od mjedi, niklano
- Vijci i prenosnik od čelika, galvanski pocinčan
- Opteretivost strujom munje 100 kA (10/350)

Mogućnosti priključka:

- 7x jednožičanih ili višežičanih vodiča do 25 mm² ili finožičani vodiči do 16 mm²
- 1x okrugli vodič Rd 8-10
- 1x plosnati vodič do FL30 ili okrugli vodič Rd 8-10

Minimalna dostavna količina 00000
mogućnost plombiranja poklopaca,
od plastike otporne na udarce



CuZn 37 Mjed

Referentni podaci

Broj artikla	5015073
Tip	1809
Opis 1	Sabirnica za izjed. potenc.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	188mm
Boja	siva
Materijal	mjed
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	23 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,6705 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala s plastičnim postoljem

Broj artikla: 5015073



Dimenzije

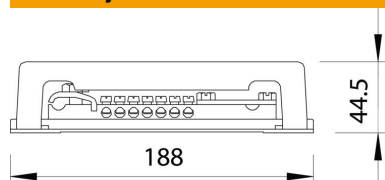

Duljina	188 mm
Širina	52 mm
Visina	44,5 mm

Tehnički podaci

Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm	1
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm	0
Broj priključaka vodiča do 16 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 25 mm ² kruti	7
Broj priključaka vodiča do 6 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 95 mm ² kruti	0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm	1
Broj priključaka okruglog vodiča ukupno	1
Izvedba	s poklopcem
Oblik	Fiksna izvedba
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Izolator	da
Površina stezaljke	galvanski pocinčano
Površina profila	niklano
Materijal stezaljke	Čelik
Materijal kontaktnog profila	mjed