



Sabirnica za izjednačenje potencijala OBO EcoLine rješenje je koje se sastoji od celuloznog acetata CA za instalaciju sustava za izjednačenje potencijala prema normi DIN VDE 0100-410/-540 i sustava za izjednačavanje potencijala zaštite od munje prema normi DIN VDE 0185-305. Sirovina je materijal iz industrije papira.

- Temeljna ploča i poklopac od CA, bijeli
- Poklopac se može zapečatiti/označiti
- Kontaktna letvica izrađena od ekološki prihvatljivog mesinga bez olova
- Vijci i nadvoji od nehrđajućeg čelika
- Opteretivost strujom munje do 100 kA (10/350)

Mogućnosti priključka:

7 x jednožičani ili višezžičani vodiči do 25 mm² ili finožičani vodiči do 16 mm²

- 1 okrugli vodič Rd 8 – 10
- 1 x plosnati vodič do FL30 ili okrugli vodič 8 – 10 sa plombirajućim poklopcem od obnovljivih sirovina



Mjed, bez olova

Referentni podaci

Broj artikla	5015075
Tip	1809 NR ECO
Opis 1	Sabirnica za izjed.potenc.
Opis 2	iz obnovljivih izvora
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	188mm
Boja	bijela
Materijal	Mjed, bez olova
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	22,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,0222 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala OBO EcoLine

Broj artikla: 5015075



Dimenzije

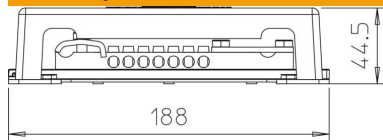

Duljina	188 mm
Širina	52 mm
Visina	44,5 mm

Tehnički podaci

Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm	1
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm	0
Broj priključaka vodiča do 16 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 25 mm ² kruti	7
Broj priključaka vodiča do 6 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 95 mm ² kruti	0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm	1
Broj priključaka okruglog vodiča ukupno	1
Izvedba	s poklopcem
Oblik	Fiksna izvedba
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Izolator	da
Sukladno ROHS-u	da
Materijal stezaljke	Nehrđajući čelik (V2A)
Materijal kontaktnog profila	mjed