




Za električni priključak oplete kabela;

Isporuka kompletna s protupločicom; pričvrsna pločica i protupločica od VA.

Oklopljeni vodič za zaštitu od elektromagnetskog utjecaja može pridonijeti i izjednačenju potencijala jer su oba njegova kraja povezana s referentnim potencijalom.

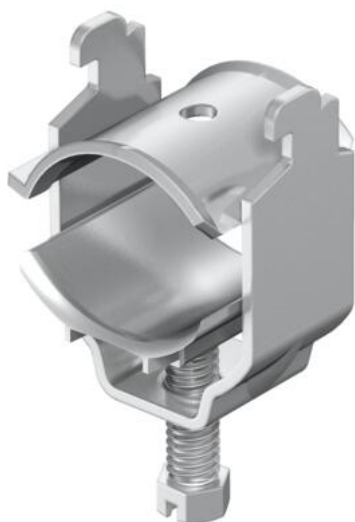

A2 Nehrđajući čelik 1.4301

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	1167030
Opis 1	Obujmica
Opis 2	s priključ. za opletu kabela
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	16-22mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	4,85 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,3388 kg COe / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica za priključak oplete

Broj artikla: 1167030



Dimenzije

Duljina	20 mm
Širina	27 mm
Visina	45,5 mm
Mjera A	20 mm
Mjera B	27 mm
Mjera C	34 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	44 mm
Mjera L	34 mm
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za 1 kabel H	44 mm
za 1 kabel L	34
za maks. promjere cijevi	20 mm
za min. promjere cijevi	20 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	12 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	11 mm
bez halogena	da
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	ne
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
otporno na udarce	ne
Područje zatezanja D maks.	22 mm
Područje zatezanja D min.	16 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	da
Materijal kade	nehrđajući čelik
Kvaliteta materijala kade	Nehrđajući čelik 304 (1.4301)
Materijal protukade	nehrđajući čelik