




Za električni priključak oplete kabela;

Isporuka kompletna s protupločicom; pričvrsna pločica i protupločica od VA.

Oklopljeni vodič za zaštitu od elektromagnetskog utjecaja može pridonijeti i izjednačenju potencijala jer su oba njegova kraja povezana s referentnim potencijalom.

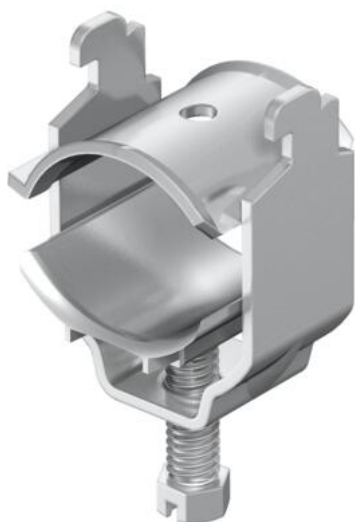

A2 Nehrđajući čelik 1.4301

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	1167006
Opis 1	Obujmica
Opis 2	s priključ. za opletu kabela
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	4-8mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	2,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1544 kg COe / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica za priključak oplete

Broj artikla: 1167006



Dimenzije

Duljina	20 mm
Širina	12 mm
Visina	31,5 mm
Mjera A	20 mm
Mjera B	12 mm
Mjera C	28 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	30 mm
Mjera L	32,5 mm
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za 2 kabela H	30 mm
za 2 kabela L	32,5 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	12 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	11 mm
bez halogena	da
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	ne
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
otporno na udarce	ne
Područje zatezanja D maks.	8 mm
Područje zatezanja D min.	4 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	da
Materijal kade	nehrđajući čelik
Kvaliteta materijala kade	Nehrđajući čelik 304 (1.4301)
Materijal protukade	nehrđajući čelik