

# Tehnicki list

## Obujmica, 3-struka, metalna pričvrсна pločica

Broj artikla: 1156241



Obujmica s metalnom pričvršnom pločicom, 3-struko 8-12 mm



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Čelik           |
| FT | vruće pocinčano |

### Referentni podaci

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Broj artikla                          | 1156241                        |
| Opis 1                                | Obujmica                       |
| Opis 2                                | s metalnom pločicom., 3-struka |
| Proizvođač:                           | OBO                            |
| Dimenzija                             | 8-12mm                         |
| Materijal                             | Čelik                          |
| Površina                              | vruće pocinčano                |
| Norma površine                        | DIN EN ISO 1461                |
| Najmanja prodajna jedinica            | 50                             |
| Jedinica količine                     | Komad                          |
| Težina                                | 4,05 kg                        |
| Jedinica za težinu                    | kg/100 kom.                    |
| CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,0992 kg COe / 1 Komad        |


# Tehnicki list

## Obujmica, 3-struka, metalna pričvrсна pločica

Broj artikla: 1156241



### Dimenzije

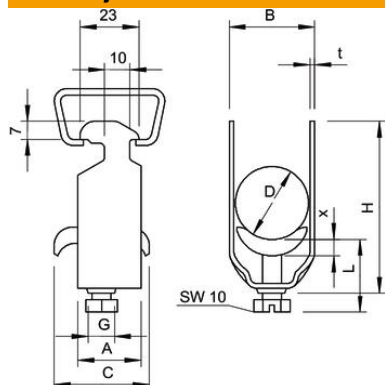

|              |        |
|--------------|--------|
| Mjera A      | 23 mm  |
| Mjera B      | 16 mm  |
| Mjera C      | 34 mm  |
| Mjera G (mm) | M6     |
| Mjera H      | 70 mm  |
| Mjera L      | 47 mm  |
| Mjera t      | 1,5 mm |
| Mjera x      | 5 mm   |

### Tehnički podaci

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cijevi                                        | 3                 |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks. | 17 mm             |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.  | 16 mm             |
| bez halogena                                               | ne                |
| Maks. Zakretni moment                                      | 3 Nm              |
| S plastičnom posudom                                       | ne                |
| S metalnom pločicom                                        | da                |
| Način montaže                                              | Montažni profil   |
| otporno na udarce                                          | ne                |
| Područje zatezanja D maks.                                 | 12 mm             |
| Područje zatezanja D min.                                  | 8 mm              |
| Dodatak površine                                           | F vruće pocinčano |
| Dodatak materijala                                         | Čelik             |
| Sa nasuprotnom pločicom                                    | ne                |
| Materijal kade                                             | Čelik             |