

# Tehnicki list

## Obujmica, 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1156071



Prikladno za sve montažne profile C sa širinom prereza od 16 - 17 mm.  
Obujmica, vijak i pričvrsna pločica od vruće pocinčanog čelika.  
Moguća je izvedba s navarenom maticom i/ili protumaticom za primjenu u otežanim uvjetima kao i za sigurnost od vibracija!



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Čelik           |
| FT | vruće pocinčano |

### Referentni podaci

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                          | 1156071                   |
| Opis 1                                | Obujmica                  |
| Opis 2                                | s metalnom prič. pločicom |
| Proizvođač:                           | OBO                       |
| Dimenzija                             | 46-52mm                   |
| Materijal                             | Čelik                     |
| Površina                              | vruće pocinčano           |
| Norma površine                        | DIN EN ISO 1461           |
| Najmanja prodajna jedinica            | 100                       |
| Jedinica količine                     | Komad                     |
| Težina                                | 10,4 kg                   |
| Jedinica za težinu                    | kg/100 kom.               |
| CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,2475 kg COe / 1 Komad   |


# Tehnicki list

## Obujmica, 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1156071



### Dimenzije

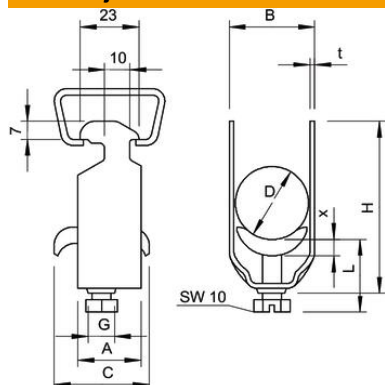

|              |       |
|--------------|-------|
| Mjera A      | 23 mm |
| Mjera B      | 57 mm |
| Mjera C      | 35 mm |
| Mjera G (mm) | M8    |
| Mjera H      | 86 mm |
| Mjera L      | 44 mm |
| Mjera t      | 2 mm  |
| Mjera x      | 5 mm  |

### Tehnički podaci

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cijevi                                        | 1                 |
| za 1 kabel H                                               | 86 mm             |
| za 1 kabel L                                               | 44                |
| za maks. promjere cijevi                                   | 50 mm             |
| za min. promjere cijevi                                    | 50 mm             |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks. | 17 mm             |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.  | 16 mm             |
| bez halogena                                               | ne                |
| Maks. Zakretni moment                                      | 5 Nm              |
| S plastičnom posudom                                       | ne                |
| S metalnom pločicom                                        | da                |
| Način montaže                                              | Montažni profil   |
| otporno na udarce                                          | ne                |
| Područje zatezanja D maks.                                 | 52 mm             |
| Područje zatezanja D min.                                  | 46 mm             |
| Dodatak površine                                           | F vruće pocinčano |
| Dodatak materijala                                         | Čelik             |
| Sa nasuprotnom pločicom                                    | ne                |
| Materijal kade                                             | Čelik             |