

Tehnicki list

Obujmica, 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1156136



Prikladno za sve montažne profile C sa širinom prereza od 16 - 17 mm.
Obujmica, vijak i pričvrsna pločica od vruće pocinčanog čelika.
Moguća je izvedba s navarenom maticom i/ili protumaticom za primjenu u
otežanim uvjetima kao i za sigurnost od vibracija!



St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1156136
Opis 1	Obujmica
Opis 2	s metalnom prič. pločicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70-76mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	18,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,3421 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica, 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1156136



Dimenzije

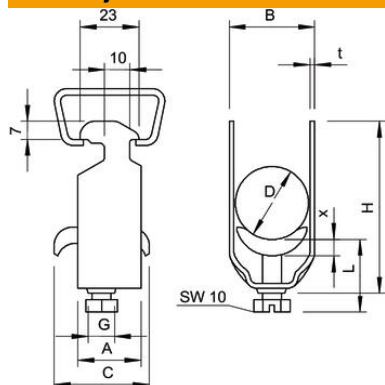

Mjera A	25 mm
Mjera B	82 mm
Mjera C	40 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	114 mm
Mjera L	56 mm
Mjera t	2,5 mm
Mjera x	5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za 1 kabel H	114 mm
za 1 kabel L	56
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	17 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	16 mm
bez halogena	ne
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S plastičnom posudom	ne
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
otporno na udarce	ne
Područje zatezanja D maks.	76 mm
Područje zatezanja D min.	70 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Čelik