



Montaža s odstoynim obujmicama. Obujmice sa ili bez vijka postoje u izvedbama od različitih materijala: od nehrđajućeg čelika V2A, od galvaniziranog ili vruće pocinčanog čelika ili od aluminija. Pričvršćivanje se izvodi vijcima za beton ili Angler tiplama i Sprint vijcima.

Ovisno o izvedbi, obujmice se mogu pričvrstiti i uređajima za zabijanje čavli i klinova.



PP

Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2140411
Tip	2962 42 LGR
Opis 1	obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	40-42mm
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,709 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0718 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica, 1-struka

Broj artikla: 2140411



Dimenzije

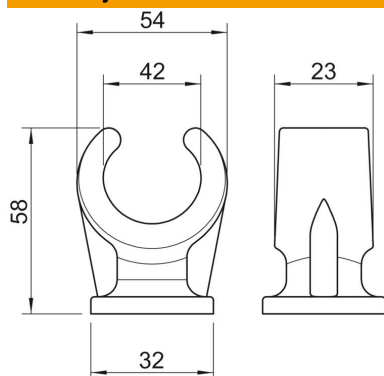

Mjera A	54 mm
Mjera B	23 mm
Mjera C	32 mm
Mjera H	58 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
Izvedba	jednostruko presavijen
Vrsta pričvršćivanja	Navojni priključak
Prikladno u protupožarnom području	ne
Veličina	40-42
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Nazivni promjer	39 mm
Područje zatezanja D maks.	42 mm
Područje zatezanja D min.	40 mm
Otporne na UV zračenje	ne