

Tehnicki list

Redna stezaljka 35 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056590



Ispitano prema EN 60998.

Stezaljke od mjedi, vijci od čelika, galvanizirani, 12 polova, blok se može razdvojiti na pojedinačne stezaljke.

Odvijeni vijci ne mogu se zagubiti.

Maks. dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: -5 do +80 °C.

Nazivni presjek 35 - mm²

Nazivni napon 750 V

Nazivna struja 125 A

Na svakoj moguće je priključiti najviše: 35 mm² višežilni ili 26 mm² finožilni.



PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2056590
Tip	80 CE WS/EKL 5E
Opis 1	Redna stezaljka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	35,0mm ²
Boja	bijela
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	17,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Redna stezaljka 35 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056590



Dimenzije

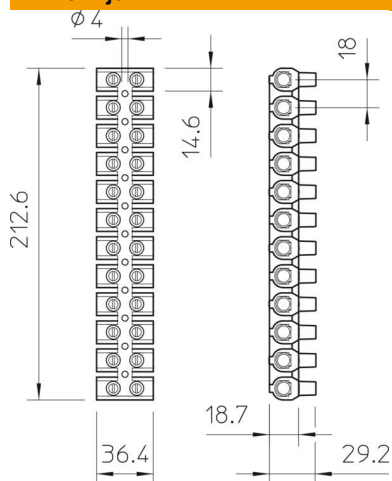

Duljina	212,6 mm
Širina	36,4 mm
Visina	29,2 mm

Tehnički podaci

Potrebna završna pločica	ne
Maks. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	25 mm ²
Min. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	25 mm ²
Maks. presjek priključka, višežilni vodič	35 mm ²
Min. presjek priključka, višežilni vodič	35 mm ²
Priključna pozicija	bočno
Broj steznih mjesta	12
Broj steznih mjesta po polu	2
Izvedba električnog priključka 1	Vijčani priključak
Izvedba električnog priključka 2	Vijčani priključak
Srednji razmak provrta	18 mm
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Prikladno za fleksibilne vodiče	da
Prikladno za masivne vodiče	da
Prikladno za višežične vodiče	da
Način montaže	Izravna montaža
Min. nazivni presjek	35 mm ²
Nazivni napon	750 V
Nazivna struja	125 A
Broj polova	12
Presjek	Na svakoj moguće je priključiti najviše: 35 mm ² višežilni ili 26 mm ² finožilni mm ²
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
prozirno	ne
Temperatura okoline	80 °C