

Zidne i stropne konzole sa zavarenom stopom i dvije perforacije za pričvršćenje. Dvostruko perforirana konzola posebno nudi mogućnost dvostrukog usidrenja na laganim pregradnim i zidanim zidovima.



**St**

Čelik

**FT**

vruće pocinčano

#### Referentni podaci

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Broj artikla               | 6420921                      |
| Opis 1                     | Zidna i stropna konzola      |
| Opis 2                     | s čelnom pločom s dvije rupe |
| Proizvođač:                | OBO                          |
| Dimenzija                  | B410mm                       |
| Boja                       | cink                         |
| Materijal                  | Čelik                        |
| Površina                   | vruće pocinčano              |
| Norma površine             | DIN EN ISO 1461              |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                            |
| Jedinica količine          | Komad                        |
| Težina                     | 59,3 kg                      |
| Jedinica za težinu         | kg/100 kom.                  |


# Tehnicki list

## Konzola AW 15

Broj artikla: 6420921



### Dimenzije

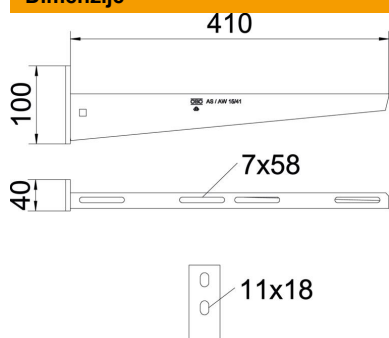


|         |         |
|---------|---------|
| Duljina | 40 mm   |
| Širina  | 410 mm  |
| Širina  | 16 in   |
| Visina  | 100 mm  |
| Visina  | 2,52 in |
| Mjera A | 40 mm   |
| Mjera B | 410 mm  |
| Mjera H | 100 mm  |

### Tehnički podaci

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Izvedba                             | Konzola |
| F u kN                              | 1,5 kN  |
| Očuvanje funkcije                   | ne      |
| Promjer rupe                        | 11 mm   |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne      |
| Kutno područje, maks.               | 90 mm   |
| Kutno područje, min.                | 90 mm   |

### Opterećenja

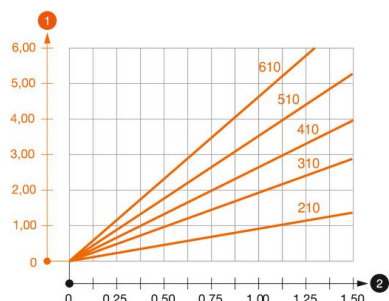

#### Dijagram opterećenja za konzolu tipa AW 15

- 1 Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
  - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
- Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

### Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stropne konzole AW 15

| Zidni nosač    | Maksimalno opterećenje [kN] |     |     |      |      |      |      |      |
|----------------|-----------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                | Širina konzole [mm]         |     |     |      |      |      |      |      |
| Tip sidra      | 110                         | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5                         | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!