


Tehnicki list

Konzola AW 30 A4

Broj artikla: 6443615



Zidne i stropne konzole za srednja opterećenja, sa zavarenom stopom.
Pričvršćenje konzole na U-profil od širine 400 mm pomoću vijka kroz obje ručke profila. Koristite odgovarajuće odstoynike!

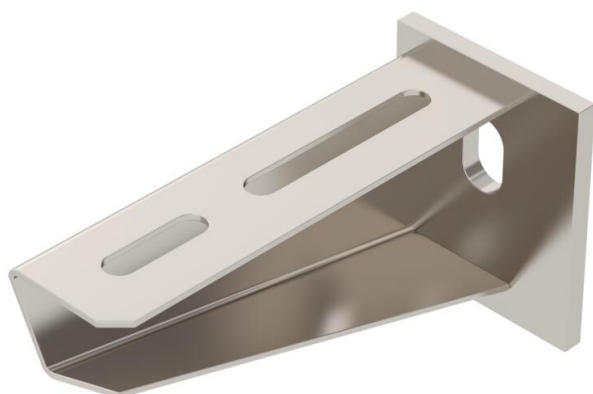

A4	nehrđajući čelik 1.4571
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6443615
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	sa zavarenom stopom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B110mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	nehrđajući čelik 1.4571
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	21 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

Duljina	50 mm
Širina	110 mm
Visina	60 mm
Mjera A	50 mm
Mjera B	110 mm
Mjera H	60 mm

Tehnicki list

Konzola AW 30 A4


Broj artikla: 6443615



Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	3 kN
Očuvanje funkcije	ne
Promjer rupe	11 mm
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

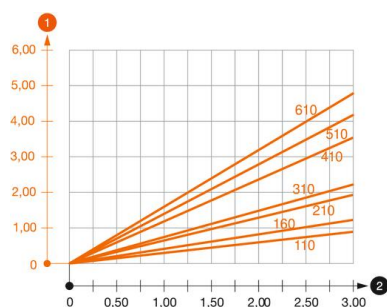

Dijagram opterećenja za konzolu tipa AW 30

- 1 Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
- Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stropne konzole AW 30

Zidni nosač	Maksimalno opterećenje [kN]									
	Širina konzole [mm]									
Tip sidra	110	160	210	310	410	510	560	610	710	
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51	

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!