

Tehnicki list

Konzola AW 30 A2

Broj artikla: 6442854



Zidne i stropne konzole za srednja opterećenja, sa zavarenom stopom.
Pričvršćenje konzole na U-profil od širine 400 mm pomoću vijka kroz obje ručke profila. Koristite odgovarajuće odstoynike!



A2	Nehrđajući čelik 1.4301
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6442854
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	sa zavarenom stopom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B310mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	60,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Konzola AW 30 A2

Broj artikla: 6442854



Dimenzije

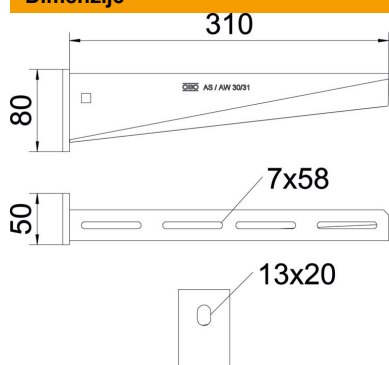


Duljina	50 mm
Širina	310 mm
Visina	80 mm
Mjera A	50 mm
Mjera B	310 mm
Mjera H	80 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	3 kN
Očuvanje funkcije	ne
Promjer rupe	13 mm
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

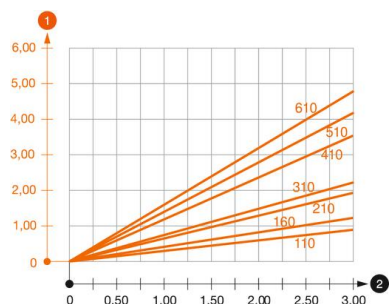

Dijagram opterećenja za konzolu tipa AW 30

- 1 Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
- Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stropne konzole AW 30

Zidni nosač									
Tip sidra	Maksimalno opterećenje [kN]								
	Širina konzole [mm]								
	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!