


Tehnicki list

Konzola AW 55 A2

Broj artikla: 6443063



Zidne i stropne konzole za velika opterećenja sa zavarenom stopom.
Pričvršćenje konzole na U-profil od širine 400 mm pomoću vijka kroz obje ručke profila. Koristite odgovarajuće odstoynike!

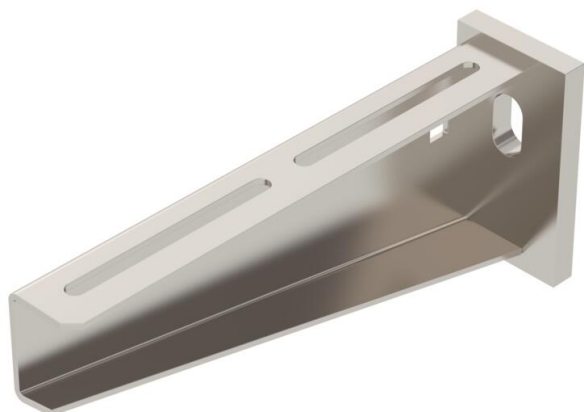

A2	Nehrđajući čelik 1.4301
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6443063
Tip	AW 55 21 A2
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	sa zavarenom stopom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B210mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	77 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,4789 kg CO ₂ e / 1 Komad

Tehnicki list

Konzola AW 55 A2

Broj artikla: 6443063




Dimenzije

Duljina	50 mm
Širina	210 mm
Visina	90 mm
Mjera A	50 mm
Mjera B	210 mm
Mjera H	90 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	5,5 kN
Očuvanje funkcije	ne
Promjer rupe	13,5 mm
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

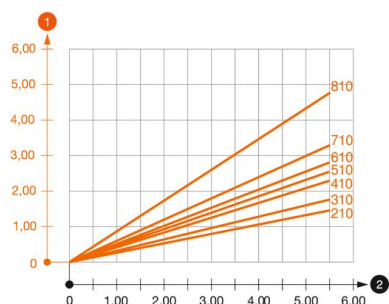

Dijagram opterećenja za konzolu tipa AW 55

- 1 Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
- Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stropne konzole AW 55

Zidni nosač	Maksimalno opterećenje [kN]									
	Širina konzole [mm]									
Tip sidra	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!