

# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 1-struka s metalnom pričvrtnom pločicom, FT  
Broj artikla: 1187432



Obujmica s F-kopčom, metalna pričvrtna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na plosnati profil. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Čelik           |
| FT | vruće pocinčano |

## Referentni podaci

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Broj artikla                           | 1187432                 |
| Tip                                    | BS-F1-M-40 FT           |
| Opis 1                                 | Obujmica                |
| Proizvođač:                            | OBO                     |
| Dimenzija                              | 34-40mm                 |
| Materijal                              | Čelik                   |
| Površina                               | vruće pocinčano         |
| Norma površine                         | DIN EN ISO 1461         |
| Najmanja prodajna jedinica             | 100                     |
| Jedinica količine                      | Komad                   |
| Težina                                 | 7,691 kg                |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.             |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,1852 kg COe / 1 Komad |


# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, FT

Broj artikla: 1187432



## Dimenzije

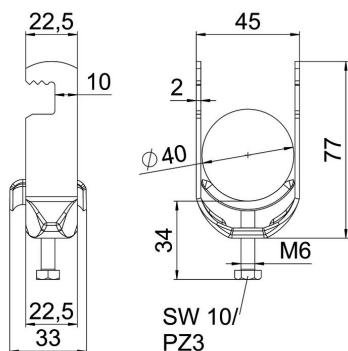

|               |         |
|---------------|---------|
| Duljina       | 22,5 mm |
| Širina        | 45 mm   |
| Visina        | 77 mm   |
| Debljina lima | 2 mm    |
| Mjera A       | 22,5 mm |
| Mjera B       | 45 mm   |
| Mjera C       | 33 mm   |
| Mjera G (mm)  | M6      |
| Mjera H       | 77 mm   |
| Mjera L       | 34 mm   |
| Mjera t       | 2 mm    |

## Tehnički podaci

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cijevi        | 1                 |
| za maks. promjere cijevi   | 40 mm             |
| za min. promjere cijevi    | 34 mm             |
| Navoj                      | M6                |
| bez halogena               | da                |
| Dužina vanjske mjere       | 33 mm             |
| Maks. Zakretni moment      | 3 Nm              |
| S metalnom pločicom        | da                |
| Način montaže              | plosnati profil   |
| Širina utora               | 10 mm             |
| Područje zatezanja D maks. | 40 mm             |
| Područje zatezanja D min.  | 34 mm             |
| Dodatak površine           | F vruće pocinčano |
| Dodatak materijala         | Čelik             |
| Sa nasuprotnom pločicom    | ne                |
| Materijal kade             | Čelik             |