

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom A2 Broj artikla: 1186103



Obujmica s čekičastom kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



A2	Nehrđajući čelik 1.4301
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	1186103
Tip	BS-H2-M-12 A2
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	08-12mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	4,165 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2958 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom A2

Broj artikla: 1186103



Dimenzije

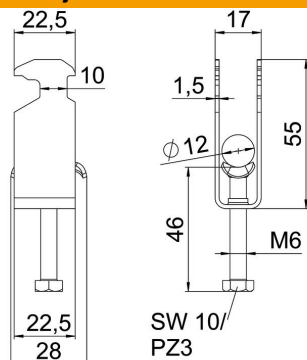

Duljina	22,5 mm
Širina	17 mm
Visina	55 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	17 mm
Mjera C	28 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	55 mm
Mjera L	46 mm
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
za maks. promjere cijevi	12 mm
za min. promjere cijevi	8 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	17 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	16 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	28 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	ne
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	12 mm
Područje zatezanja D min.	8 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	nehrđajući čelik
Kvaliteta materijala kade	Nehrđajući čelik 304 (1.4301)