

# Tehnicki list

## Obujmica tip 2056, H-kopča 3-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom Al

Broj artikla: 1186404



Obujmica s čekičastom kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 3 pojedinačna kabela na C montažne profile. Za širinu prereza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



**Alu** Aluminij

### Referentni podaci

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Broj artikla                           | 1186404                 |
| Tip                                    | BS-H3-K-12 ALU          |
| Opis 1                                 | Obujmica                |
| Opis 2                                 | 3-struka                |
| Proizvođač:                            | OBO                     |
| Dimenzija                              | 08-12mm                 |
| Materijal                              | Aluminij                |
| Najmanja prodajna jedinica             | 50                      |
| Jedinica količine                      | Komad                   |
| Težina                                 | 1,697 kg                |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.             |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,2423 kg COe / 1 Komad |


# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 3-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom Al

Broj artikla: 1186404



## Dimenzije

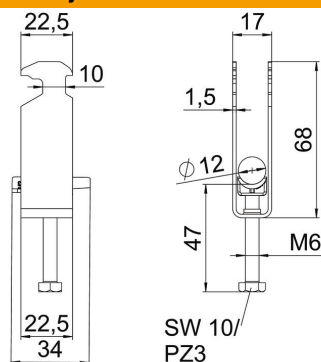

|               |         |
|---------------|---------|
| Duljina       | 22,5 mm |
| Širina        | 17 mm   |
| Visina        | 68 mm   |
| Debljina lima | 1,5 mm  |
| Mjera A       | 22,5 mm |
| Mjera B       | 17 mm   |
| Mjera C       | 34 mm   |
| Mjera G (mm)  | M6      |
| Mjera H       | 68 mm   |
| Mjera L       | 47 mm   |
| Mjera t       | 1,5 mm  |

## Tehnički podaci

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Broj kablova/cijevi                                        | 3               |
| za maks. promjere cijevi                                   | 12 mm           |
| za min. promjere cijevi                                    | 8 mm            |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks. | 17 mm           |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.  | 16 mm           |
| Navoj                                                      | M6              |
| bez halogena                                               | da              |
| Dužina vanjske mjere                                       | 34 mm           |
| Maks. Zakretni moment                                      | 3 Nm            |
| S plastičnom posudom                                       | da              |
| S metalnom pločicom                                        | ne              |
| Način montaže                                              | Montažni profil |
| Širina utora                                               | 10 mm           |
| Područje zatezanja D maks.                                 | 12 mm           |
| Područje zatezanja D min.                                  | 8 mm            |
| Dodatak površine                                           | neobrađeno      |
| Dodatak materijala                                         | Aluminij        |
| Sa nasuprotnom pločicom                                    | ne              |
| Materijal kade                                             | Plastika        |
| Kvaliteta materijala kade                                  | Polipropilen    |