

# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 3-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT  
Broj artikla: 1186211



Obujmica s čekičastom kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 3 pojedinačna kabela na C montažne profile. Za širinu prereza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Čelik           |
| FT | vruće pocinčano |

## Referentni podaci

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Broj artikla                          | 1186211                 |
| Tip                                   | BS-H3-K-16 FT           |
| Opis 1                                | Obujmica                |
| Opis 2                                | 3-struka                |
| Proizvođač:                           | OBO                     |
| Dimenzija                             | 12-16mm                 |
| Materijal                             | Čelik                   |
| Površina                              | vruće pocinčano         |
| Norma površine                        | DIN EN ISO 1461         |
| Najmanja prodajna jedinica            | 50                      |
| Jedinica količine                     | Komad                   |
| Težina                                | 6,2 kg                  |
| Jedinica za težinu                    | kg/100 kom.             |
| CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,1355 kg COe / 1 Komad |


# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 3-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1186211



## Dimenzije

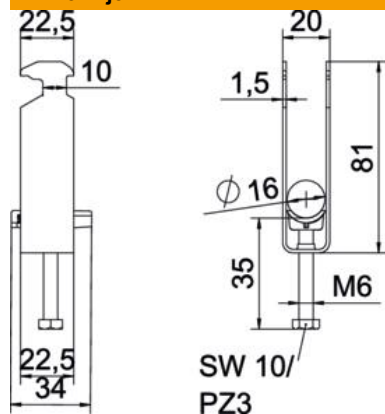

|               |         |
|---------------|---------|
| Duljina       | 22,5 mm |
| Širina        | 20 mm   |
| Visina        | 81 mm   |
| Debljina lima | 1,5 mm  |
| Mjera A       | 22,5 mm |
| Mjera B       | 20 mm   |
| Mjera C       | 34 mm   |
| Mjera G (mm)  | M6      |
| Mjera H       | 81 mm   |
| Mjera L       | 47 mm   |
| Mjera t       | 1,5 mm  |

## Tehnički podaci

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cijevi                                        | 3                 |
| za maks. promjere cijevi                                   | 16 mm             |
| za min. promjere cijevi                                    | 12 mm             |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks. | 17 mm             |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.  | 16 mm             |
| Navoj                                                      | M6                |
| bez halogena                                               | da                |
| Dužina vanjske mjere                                       | 34 mm             |
| Maks. Zakretni moment                                      | 3 Nm              |
| S plastičnom posudom                                       | da                |
| Način montaže                                              | Montažni profil   |
| Širina utora                                               | 10 mm             |
| Područje zatezanja D maks.                                 | 16 mm             |
| Područje zatezanja D min.                                  | 12 mm             |
| Dodatak površine                                           | F vruće pocinčano |
| Dodatak materijala                                         | Čelik             |
| Sa nasuprotnom pločicom                                    | ne                |
| Materijal kade                                             | Plastika          |
| Kvaliteta materijala kade                                  | Polipropilen      |