


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, N-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1187215

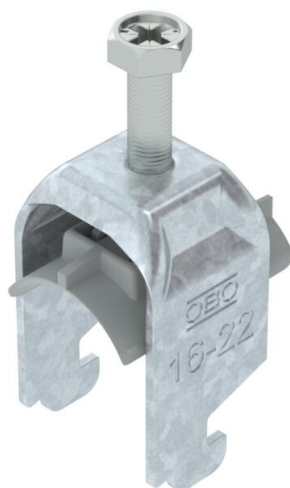

Obujmica s N-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 11 - 12 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



St

Čelik

FT

vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1187215
Tip	BS-N2-K-22 FT
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	16-22mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	5,128 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1331 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, N-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1187215



Dimenzije

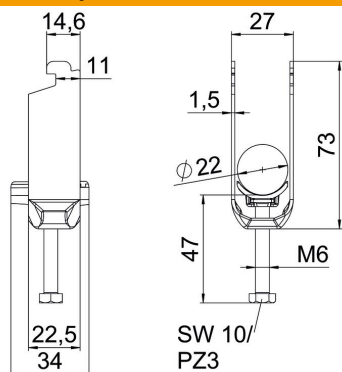

Duljina	22,5 mm
Širina	27 mm
Visina	72 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	27 mm
Mjera C	34 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	72 mm
Mjera L	47 mm
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
za maks. promjere cijevi	22 mm
za min. promjere cijevi	16 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	12 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	11 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	34 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	da
S metalnom pločicom	ne
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	22 mm
Područje zatezanja D min.	16 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen