


# Tehnicki list

## Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom Al

Broj artikla: 1186909



Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



**Alu** Aluminij

### Referentni podaci

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Broj artikla                                       | 1186909                               |
| Tip                                                | BS-U1-K-16 ALU                        |
| Opis 1                                             | Obujmica                              |
| Proizvođač:                                        | OBO                                   |
| Dimenzija                                          | 12-16mm                               |
| Materijal                                          | Aluminij                              |
| Najmanja prodajna jedinica                         | 50                                    |
| Jedinica količine                                  | Komad                                 |
| Težina                                             | 1,2 kg                                |
| Jedinica za težinu                                 | kg/100 kom.                           |
| CO <sub>2</sub> otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,1742 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Komad |


# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom Al

Broj artikla: 1186909



## Dimenzije

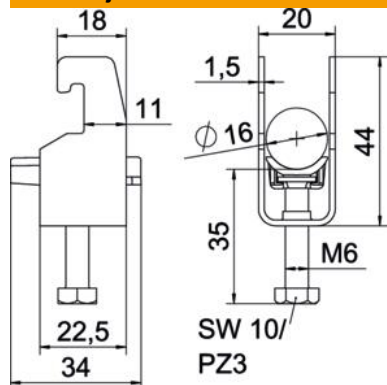

|               |         |
|---------------|---------|
| Duljina       | 22,5 mm |
| Širina        | 20 mm   |
| Visina        | 44 mm   |
| Debljina lima | 1,5 mm  |
| Mjera A       | 22,5 mm |
| Mjera B       | 20 mm   |
| Mjera C       | 34 mm   |
| Mjera G (mm)  | M6      |
| Mjera H       | 44 mm   |
| Mjera L       | 35 mm   |
| Mjera t       | 1,5 mm  |

## Tehnički podaci

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Broj kablova/cijevi                                        | 1               |
| za maks. promjere cijevi                                   | 16 mm           |
| za min. promjere cijevi                                    | 12 mm           |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks. | 22 mm           |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.  | 18 mm           |
| Navoj                                                      | M6              |
| bez halogena                                               | da              |
| Dužina vanjske mjere                                       | 34 mm           |
| Maks. Zakretni moment                                      | 2 Nm            |
| S plastičnom posudom                                       | da              |
| Način montaže                                              | Montažni profil |
| Širina utora                                               | 10 mm           |
| Područje zatezanja D maks.                                 | 16 mm           |
| Područje zatezanja D min.                                  | 12 mm           |
| Dodatak površine                                           | neobrađeno      |
| Dodatak materijala                                         | Aluminij        |
| Sa nasuprotnom pločicom                                    | ne              |
| Materijal kade                                             | Plastika        |
| Kvaliteta materijala kade                                  | Polipropilen    |