

# Tehnicki list

## Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2

Broj artikla: 1186869



Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



**A2** Nehrđajući čelik 1.4301

**2B** neprerađen, naknadno obrađen

### Referentni podaci

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Broj artikla                          | 1186869                    |
| Tip                                   | BS-U1-K-70 A2              |
| Opis 1                                | Obujmica                   |
| Proizvođač:                           | OBO                        |
| Dimenzija                             | 64-70mm                    |
| Materijal                             | Nehrđajući čelik 1.4301    |
| Površina                              | površina naknadno obrađena |
| Norma površine                        |                            |
| Najmanja prodajna jedinica            | 15                         |
| Jedinica količine                     | Komad                      |
| Težina                                | 20,5 kg                    |
| Jedinica za težinu                    | kg/100 kom.                |
| CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,7456 kg COe / 1 Komad    |


# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2

Broj artikla: 1186869



## Dimenzije

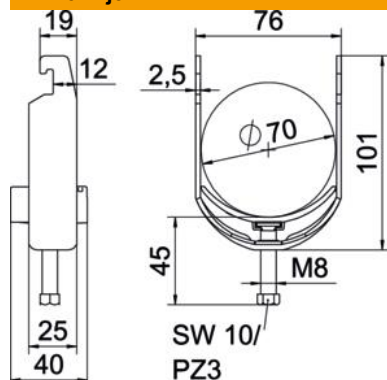

|               |        |
|---------------|--------|
| Duljina       | 25 mm  |
| Širina        | 76 mm  |
| Visina        | 101 mm |
| Debljina lima | 2,5 mm |
| Mjera A       | 25 mm  |
| Mjera B       | 76 mm  |
| Mjera C       | 40 mm  |
| Mjera G (mm)  | M8     |
| Mjera H       | 101 mm |
| Mjera L       | 45 mm  |
| Mjera t       | 2,5 mm |

## Tehnički podaci

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Broj kablova/cijevi                                        | 1                |
| za maks. promjere cijevi                                   | 70 mm            |
| za min. promjere cijevi                                    | 64 mm            |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks. | 22 mm            |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.  | 18 mm            |
| Navoj                                                      | M8               |
| bez halogena                                               | da               |
| Dužina vanjske mjere                                       | 40 mm            |
| Maks. Zakretni moment                                      | 5 Nm             |
| S plastičnom posudom                                       | da               |
| S metalnom pločicom                                        | ne               |
| Način montaže                                              | Montažni profil  |
| Širina utora                                               | 10 mm            |
| Područje zatezanja D maks.                                 | 70 mm            |
| Područje zatezanja D min.                                  | 64 mm            |
| Dodatak površine                                           | neobrađeno       |
| Dodatak materijala                                         | nehrđajući čelik |
| Sa nasuprotnom pločicom                                    | ne               |
| Materijal kade                                             | Plastika         |
| Kvaliteta materijala kade                                  | Polipropilen     |