

# Tehnicki list

## Obujmica tip 2056, U-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1186763



Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proračuna 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



St

Čelik

FT

vruće pocinčano

### Referentni podaci

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Broj artikla               | 1186763         |
| Tip                        | BS-U2-K-64 FT   |
| Opis 1                     | Obujmica        |
| Opis 2                     | 2-struka        |
| Proizvođač:                | OBO             |
| Dimenzija                  | 58-64mm         |
| Materijal                  | Čelik           |
| Površina                   | vruće pocinčano |
| Norma površine             | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 50              |
| Jedinica količine          | Komad           |
| Težina                     | 19,336 kg       |
| Jedinica za težinu         | kg/100 kom.     |


# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1186763



## Dimenzije

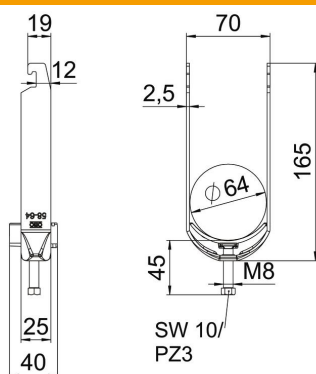

|               |        |
|---------------|--------|
| Duljina       | 25 mm  |
| Širina        | 70 mm  |
| Visina        | 165 mm |
| Debljina lima | 2,5 mm |
| Mjera A       | 25 mm  |
| Mjera B       | 70 mm  |
| Mjera C       | 40 mm  |
| Mjera G (mm)  | M8     |
| Mjera H       | 165 mm |
| Mjera L       | 45 mm  |
| Mjera t       | 2,5 mm |

## Tehnički podaci

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cijevi                                        | 2                 |
| za maks. promjere cijevi                                   | 64 mm             |
| za min. promjere cijevi                                    | 58 mm             |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks. | 22 mm             |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.  | 18 mm             |
| Navoj                                                      | M8                |
| bez halogena                                               | da                |
| Dužina vanjske mjere                                       | 40 mm             |
| Maks. Zakretni moment                                      | 5 Nm              |
| S plastičnom posudom                                       | da                |
| S metalnom pločicom                                        | ne                |
| Način montaže                                              | Montažni profil   |
| Širina utora                                               | 10 mm             |
| Područje zatezanja D maks.                                 | 64 mm             |
| Područje zatezanja D min.                                  | 58 mm             |
| Dodatak površine                                           | F vruće pocinčano |
| Dodatak materijala                                         | Čelik             |
| Sa nasuprotnom pločicom                                    | ne                |
| Materijal kade                                             | Plastika          |
| Kvaliteta materijala kade                                  | Polipropilen      |