

# Tehnicki list

## Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Broj artikla: 7215210



Vatrootporni kanal od lakog betona sa staklenim vlaknima koji je otporan na vodu i hladnoću, klase građevinskog materijala A1 prema EN 13501-1 za vatrootporno polaganje kabela na putevima evakuacije i spašavanja i za održavanje funkcionalnosti sustava bitnih za sigurnost. Klasifikacija I120 kao I kanal prema DIN 4102 dio 11 i klasifikacija E90 kao E kanal prema DIN 4102 dio 12. Montira se izravno na zidovima i stropovima.  
Uključeni vijci i brtvene trake.  
Uključeni vijci i brtvene trake.




Lagani beton sa staklenim vlaknima

### Referentni podaci

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Broj artikla               | 7215210                          |
| Tip                        | BSKD12-K0506                     |
| Opis 1                     | Vatrootporni kanal I120/E90      |
| Opis 2                     | Izravna montaža                  |
| Proizvođač:                | OBO                              |
| Dimenzija                  | 1000x50x60                       |
| Boja                       | siva                             |
| Materijal                  | Laki beton sa staklenim vlaknima |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                                |
| Jedinica količine          | Metar                            |
| Težina                     | 1668 kg                          |
| Jedinica za težinu         | kg/100 m                         |

### Dimenzije

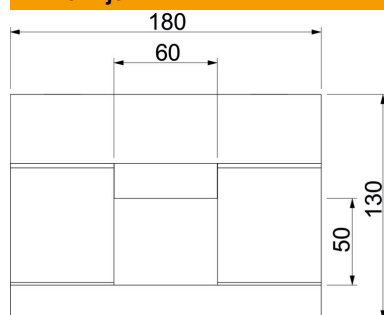

|         |          |
|---------|----------|
| Duljina | 1.000 mm |
| Širina  | 180 mm   |
| Visina  | 130 mm   |
| Mjera B | 180 mm   |
| Mjera b | 60 mm    |
| Mjera h | 50 mm    |
| Mjera H | 130 mm   |

# Tehnicki list

Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Broj artikla: 7215210



## Tehnički podaci

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Broj protupožarnih strana                           | 3                              |
| Pričvršćenje poklopca                               | spojiti vijkom                 |
| Razred vatrootpornosti E -<br>očuvanje funkcije     | 90                             |
| Razred vatrootpornosti I - instala-<br>cijski kanal | 120                            |
| S otvorom                                           | ne                             |
| Korisni presjek                                     | 3000 mm <sup>2</sup>           |
| Sukladno ROHS-u                                     | da                             |
| Pregrade moguće                                     | da                             |
| Plast                                               | bez                            |
| Materijal izolacije                                 | Laki beton od staklenog vlakna |