

Tehnicki list

Montažni profil CM3015, utor 16 mm, FS, perforirani

Broj artikla: 1110002



Montažni profil, perforirani, širina proreza 16 mm.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1110002
Tip	CM3015P2000FS
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir, šir. proreza 16mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x30x15
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	69 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,7075 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Montažni profil CM3015, utor 16 mm, FS, perforirani

Broj artikla: 1110002



Dimenzije

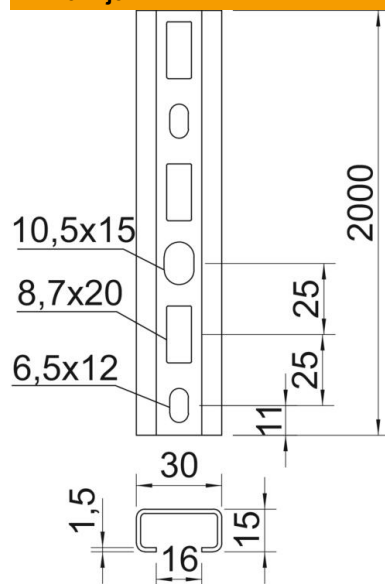

Duljina	2.000 mm
Širina	30 mm
Visina	15 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	25 mm
bunt	20 m
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	1,5 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Širina utora	16 mm
Statični podatak A	0,8 cm ²
Statični podatak I _y	0,24 cm ⁴
Statični podatak I _z	1,22 cm ⁴
Statični podatak W _y	0,29 cm ³
Statični podatak W _z	0,81 cm ³