




Uskočni poklopac za mrežne police tipa GR i GRM. Štiti kabele i vodiče od oštećenja, nečistoća i vlage. Prikladan za prehrambenu ili kemijsku industriju. Od širine 400 mm utisnuto ojačanje. Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.

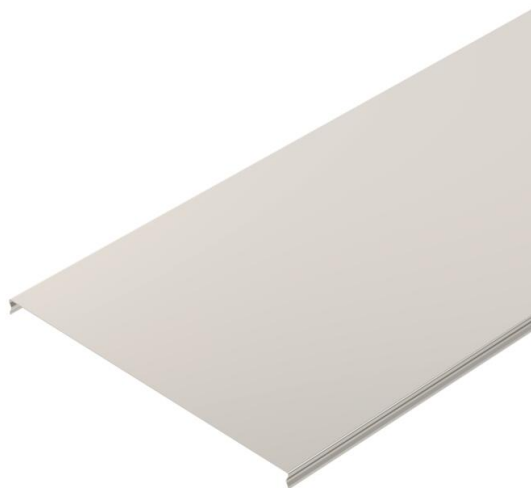

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6001868
Tip	DGRR 300 A2
Opis 1	Uklopni poklopac
Opis 2	za mrežnu policu
Dobavljiv od	01.04.2019
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	300x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	203,667 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	11,3147 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Uskočni poklopac za mrežne police A2

Broj artikla: 6001868



Dimenzije

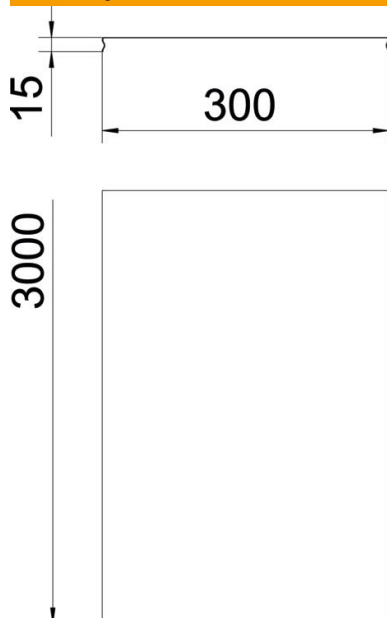

Duljina	3.000 mm
Širina	298 mm
Širina	11,73 in
Visina	15 mm
Visina	0,59 in
Debljina lima	0,8 mm
Mjera B	298 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	može se nataknuti
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelaške ljestve	ne
Prikladno za kabelašku policu	ne
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne