


# Tehnicki list

## Slijepi poklopac za UZD350

Broj artikla: 7400577

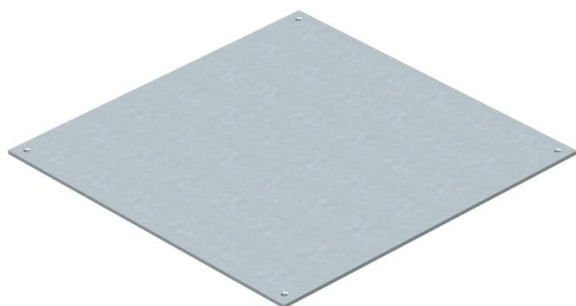

Slijepi poklopac za završno prekrivanje bez okvira za podne izvlačne i razvodne kutije UZD350-3/4.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

### Referentni podaci

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                           | 7400577                   |
| Tip                                    | DU 350-2                  |
| Opis 1                                 | Slijepi poklopac          |
| Opis 2                                 | za UZD350-2/3             |
| Proizvođač:                            | OBO                       |
| Dimenzija                              | 383x383x4                 |
| Materijal                              | Čelik                     |
| Površina                               | pocinčano                 |
| Norma površine                         | DIN EN 10346              |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                         |
| Jedinica količine                      | Komad                     |
| Težina                                 | 440 kg                    |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.               |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 11,2014 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Slijepi poklopac za UZD350

Broj artikla: 7400577



### Dimenzije

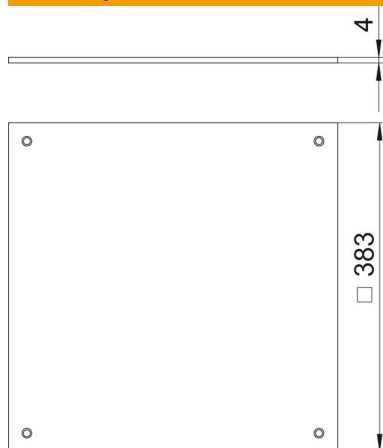

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 383 mm |
| Širina  | 383 mm |
| Mjera A | 383 mm |

### Tehnički podaci

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Poklopac za montažni otvor                          | da     |
| Održavanje poda                                     | suho   |
| Mogućnost ugradnje brtve                            | ne     |
| Ugradni otvor za spremnik na podu                   | ne     |
| Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure | ne     |
| Prikladno za podni kanal u razini glazure           | da     |
| Debljina materijala                                 | 4 mm   |
| Montažni otvor                                      | bez    |
| Nazivna veličina                                    | 350 mm |
| Sukladno ROHS-u                                     | da     |
| Teška robusna izvedba                               | ne     |