



Za izjednačenje potencijala bez iskri prema DIN VDE 0100-410/-540 te izjednačenje potencijala zaštite od udara munje bez iskrenja prema VDE 0185-305 (IEC 62305) u postrojenjima prema VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).

- za cijevi vanjskog promjera 6 – 500 mm
- za primjenu u područjima neposredne opasnosti od eksplozije zona 1 i 2/21 i 22
- testirano prema grupi IIC
- Razred opteretivosti strujom munje H (100 kA) prema VDE 0185-561-1 (IEC / EN 62561-1)
- UV postojan, plastičan poklopac bez halogena
- Vijci osigurani od samostalnog odvijanja prema normi VDE 0185-305-3 Dopuna 2
- pogodno za unutarnju i vanjsku upotrebu

Referentni podaci

Broj artikla	5057640
Tip	EX BES 300
Opis 1	Trakasta obujmica
Opis 2	za EX područja
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	300mm
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	35,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,2892 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Trakasta obujmica za uzemljenje za EX zonu 1/21, 2/22

Broj artikla: 5057640



Dimenzije

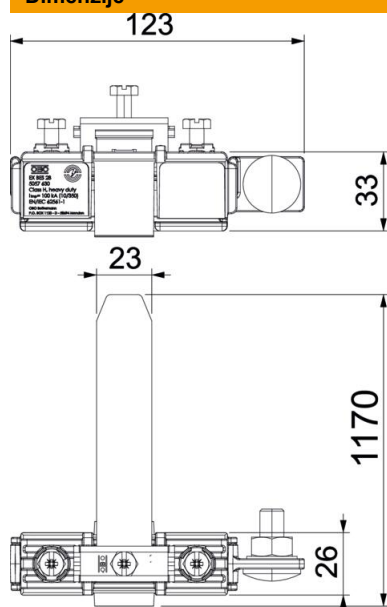

Mjera L 1.170 mm

Tehnički podaci

Broj vodiča	2
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
za maks. promjere cijevi	300 mm
za min. promjere cijevi	28 mm
Maks. presjek priključnog kabela	78 mm ²
Min. presjek priključnog kabela	16 mm ²
Sukladno ROHS-u	da