



Rastavno iskrište za potencijalno eksplozivna područja Zone 1/21 i 2/22, za neizravno premošćivanje izolacijskih priborica i izolacijskih vijčanih spojeva, npr. u sustavima katodne zaštite od korozije (KKS). Za neizravno povezivanje operativno odvojenih dijelova sustava u slučaju munje. Primjena prema izjednačenju potencijala zaštite udara munje u skladu s normom DIN EN 62305/VDE 0185. Pogodno za ugradnju i zatvorene i vanjske prostore te u vlažnim prostorijama. Osobito nizak nazivni impulsni napon odziva.

- Rastavno iskrište prema normi VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Ex certificiranje prema ATEX-u
- Označavanje prema normi EN IEC 60079-0 / EN 60079-1: II 2G Ex db IIC T6 Gb
- Označavanje prema normi EN IEC 60079-0 / IEC 60079-31: II 2D Ex td IIIC T80°C Db IP67
- Ex certificiranje prema IECEx-u
- Označavanje prema normi IEC 60079-0 / -1: Ex db IIC T6 Gb
- Označavanje prema normi IEC 60079-0 / -31: Ex tb IIIC T80°C Db IP67



Referentni podaci

Broj artikla	5240089
Tip	EX ISG N
Opis 1	Rastavno iskrište
Opis 2	indirektno izjednače. potenc.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	215x47x35
Boja	crno
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	31,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,7553 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Rastavno iskrište EX ISG N

Broj artikla: 5240089




Dimenzije

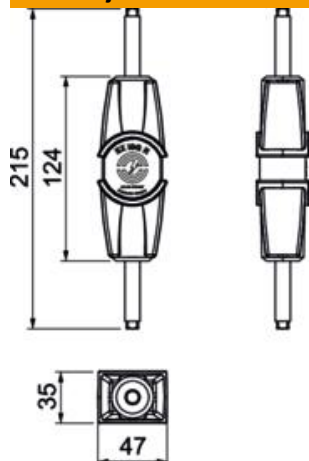

Dimenzije 215x47x35

Tehnički podaci



Priključak	Rd 10 mm
Dužina priključnog kabela	0 m
Proradni izmjenični napon	0,64 kV
Mjereni proradni udarni napon	1,5 kV
Nazivni istosmjerni napon	425 V
Nazivni izmjenični napon	300 V
Opterećenje strujom munje	N/50 kA
Impulsna struja	50 kA
Nazivna struja odvoda	100 kA
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP65/67
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Materijal priključka	Nehrđajući čelik