

Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala za EX-zonu 1/21, 2/22

Broj artikla: 5015270



Za izjednačenje potencijala bez iskri prema DIN VDE 0100-410/-540 te izjednačenje potencijala zaštite od munje bez iskrenja prema normi VDE 0185-305 (IEC 62305) u postrojenjima prema normi VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14)

- za primjenu u područjima neposredne opasnosti od eksplozije zona 1 i 2/21 i 22
- testirano prema grupi IIC
- Razred opteretivosti strujom munje H (100 kA) prema VDE 0185-561-1 (IEC / EN 62561-1)
- UV postojano, izolirano postolje bez halogena
- s opružnom policom za pričvršćivanje vijaka protiv samootpuštanja prema normi VDE 0185-305-3 Dopuna 2
- pogodno za unutarnju i vanjsku upotrebu




A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5015270
Tip	EX PAS 10
Opis 1	Sabirnica za izjed. potenc.
Opis 2	za EX područja, bez iskrenja
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	10xM10
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	214 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	11,5349 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

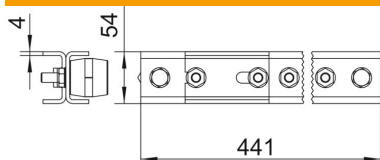

Duljina	441 mm
Širina	54 mm
Visina	4 mm

Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala za EX-zonu 1/21, 2/22

Broj artikla: 5015270



Tehnički podaci

Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm	0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm	1
Broj priključaka vodiča do 16 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 25 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 6 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 95 mm ² kruti	0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča ukupno	10
Broj priključaka	10
Izvedba	samo stezaljka
Oblik	Fiksna izvedba
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Izolator	da
Sukladno ROHS-u	da
Materijal stezaljke	Nehrđajući čelik (V2A)
Materijal kontaktnog profila	Nehrđajući čelik (V2A)