

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 170, visina kanala 70, simetrični
Broj artikla: 6277600



GS parapetni kanal za montažu na zid ili na zidne konzole. GS parapetni kanal na sebi ima utične spojnice za prihvat čelične pregrade. Izjednačenje potencijala između osnova kanala izvodi se spojnicom. Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove osigurano je patentiranim poklopcem kanala. Otvor sustava iznosi 76,5 mm. Poklopac se mora naručiti posebno.

Osnove kanala dužine 3000 mm kao i druge RAL boje dostupne na upit. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala zaštićene su folijom.



St Čelik

Referentni podaci


Broj artikla	6277600
Opis 1	Parapetni kanal
Opis 2	simetričan
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70x170x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Čelik
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	352 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2356 kg COe / 1 Metar

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 170, visina kanala 70, simetrični
Broj artikla: 6277600



Dimenzije

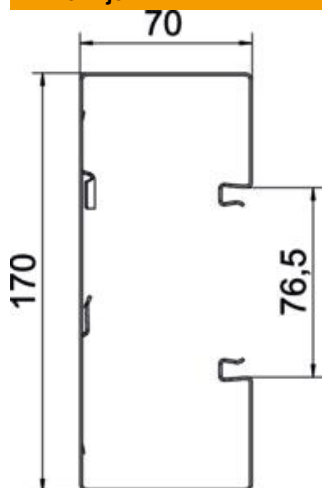

Duljina	2.000 mm
Širina	170 mm
Visina	70 mm

Tehnički podaci

Broj poklopca	1
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba stražnje strane (unutarnja strana)	s nosevima
Pravokutni oblik	da
Perforacijom za pričvršćivanje bez halogena	s rupicama za pričvršćivanje
Stežaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Vrsta montaže poklopca	ne
Montažna perforacija u podu	S unutarnje strane
Korisni presjek	da
S poklopcem	10010 mm ²
Širina poklopca	ne
Stupanj zaštite	76,5 mm
Zaštitna folija	IP30
Stupanj zaštite IK-kod	da
simetričan	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	da
Temperaturno područje korištenja, min.	60 °C
	-25 °C