



Stopa za montažu na IS 8 profil. Kabelske police odnosno kabelski nosači prolaze u poprečnom smjeru.  
Uključujući pričvrtni materijal.  
Dužina profila ograničena na maksimalno 2000 mm.



**St** Čelik  
**FT** vruće pocinčano

#### Referentni podaci

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                           | 6347061                  |
| Tip                                    | KI 8 NOK FT              |
| Opis 1                                 | Stopa                    |
| Opis 2                                 | za IS 8-profil, 90°      |
| Proizvođač:                            | OBO                      |
| Dimenzija                              | 200mm                    |
| Boja                                   | cink                     |
| Materijal                              | Čelik                    |
| Površina                               | vruće pocinčano          |
| Norma površine                         | DIN EN ISO 1461          |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                        |
| Jedinica količine                      | Komad                    |
| Težina                                 | 158,4 kg                 |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.              |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 3,4202 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

Stopa, poprečna

Broj artikla: 6347061



## Dimenzije

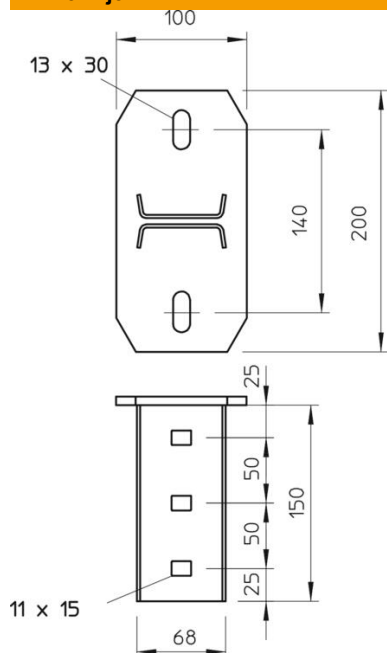

|         |          |
|---------|----------|
| Duljina | 200 mm   |
| Širina  | 100 mm   |
| Visina  | 156,5 mm |

## Tehnički podaci

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Izvedba                              | Stopa    |
| Prikladno za pričvršćivanje poklopca | da       |
| Prikladno za pričvršćivanje konzole  | ne       |
| Prikladno za oblike profila          | I-profil |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen  | ne       |
| Kutno područje, maks.                | 90 mm    |
| Kutno područje, min.                 | 90 mm    |