

Tehnicki list

Kabelska polica MKS 60 A2

Broj artikla: 6056016



MKS 60 = kabelske police za srednja opterećenja, visine 60 mm.
Spojni elementi moraju se posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



A2	Nehrđajući čelik 1.4301
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6056016
Tip	MKS 610 A2
Opis 1	Kabelska polica MKS
Opis 2	perforirna
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x100x3000
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	174,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Kabelska polica MKS 60 A2

Broj artikla: 6056016



Dimenzije

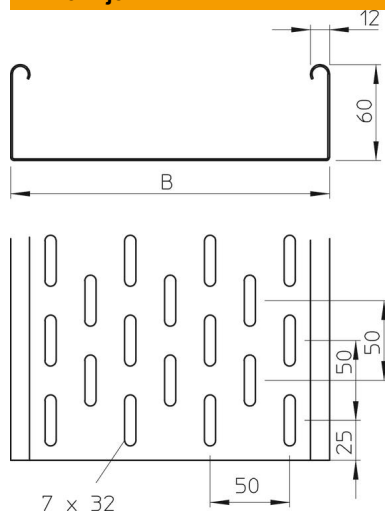


Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	100 mm
Širina	4 in
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Mjera B	100 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	58 cm ²
Korisni presjek	5800 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2,5 m
Razmak podupiranja 1,5m	1,5 kN/m
Razmak podupiranja 1,75m	1,25 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,5 kN/m

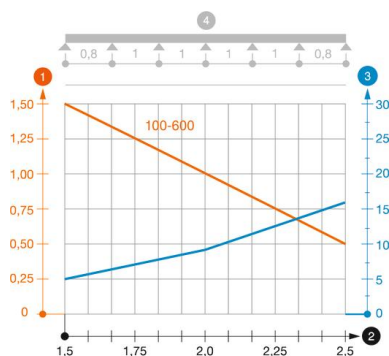

Dijagram opterećenja kabljske police tip MKS 60 VA

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabljske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabljskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača