


Tehnicki list

Montažna ploča 2 x komunikacijske priključnice tip A, za sustav 55

Broj artikla: 7408701

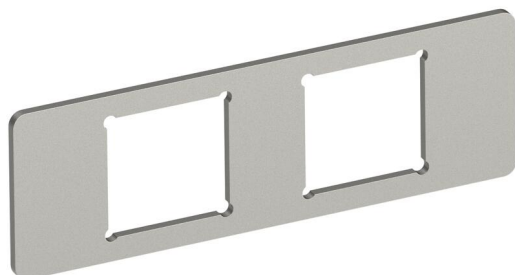

Prihvatna pločica za prihvat dva komunikacijska modula sljedećih tipova: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serija 110Connect i Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: neoklopljeni modul; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark Modul s Clip adapterom; Siemon CAT6; 3M K6 i K10.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 20,10 x 14,80.




A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7408701
Tip	MPMT45 2A
Opis 1	montažna pločica
Opis 2	s 2 rupe tip A
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	77x24x1,5
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	1,43 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1733 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

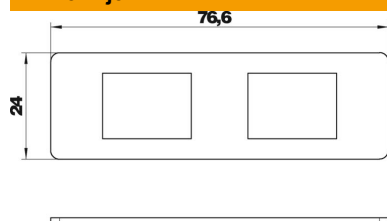

Tehnicki list

Montažna ploča 2 x komunikacijske priključnice tip A, za sustav 55

Broj artikla: 7408701



Tehnički podaci

Mogućnost priključka	2 priključnice za prijenos podataka sljedećih tipova: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL serija 110Connect i Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: neoklopljeni modul; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark modul s adapterskom obujmicom; Siemon CAT6; 3M K6 i K10
Vrsta pričvršćivanja	uskočni
Natpisna pločica	ne
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Podni lim	ne
Pričvršćuje se na pod i može se spustiti	ne
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Ugradni otvor za spremnik na podu	ne
Odvojivo	ne
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podzemni kanal	da
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	ne
Sukladno ROHS-u	da
Teška robusna izvedba	ne
Mogućnost rasterećenja	da