


Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424600



Konzola za pričvršćenje mrežnih polica bez vijaka.
Uključujući vijak M10 x 25 za pričvršćenje na U-profile.
Uključujući torban vijak M10 x 25 za pričvršćenje na U-profile.

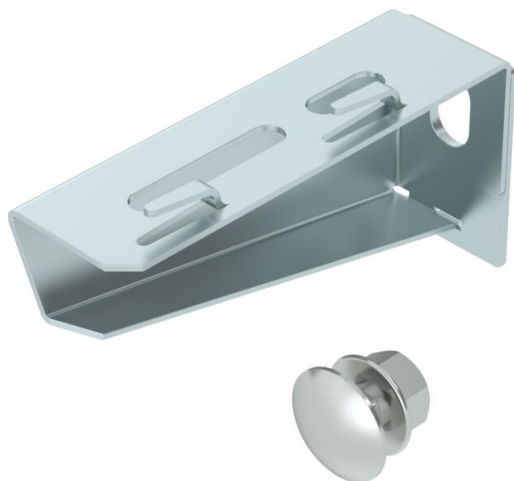

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6424600
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	za mrežni kanal
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B110mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	12,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,3826 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424600



Dimenzije

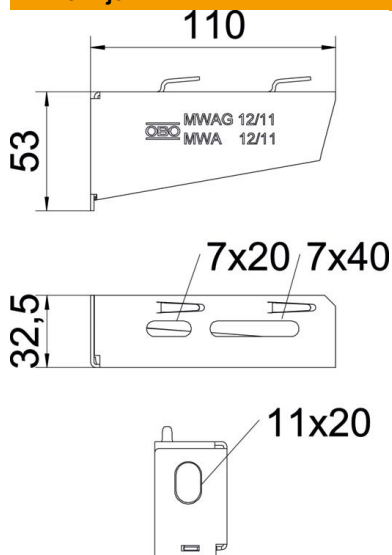


Duljina	32,5 mm
Širina	110 mm
Visina	53 mm
Mjera A	32,5 mm
Mjera B	110 mm
Mjera H	53 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	1,2 kN
Očuvanje funkcije za maks. širinu	ne
za širinu min.	100
Promjer rupe	11 mm
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

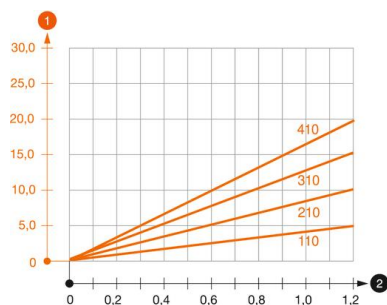

Dijagram opterećenja za konzolu tipa MWAG 12

- 1 Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
- Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424600




Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stropne konzole MWAG 12

Zidni nosač	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
Tip sidra	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Vrijednosti opterećenja za MWAG 12 na stropnom nosaču



Profil	Maksimalno opterećenje ukupne F u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2