

Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424616



Konzola za pričvršćenje mrežnih polica bez vijaka.
Uključujući vijak M10 x 25 za pričvršćenje na U-profile.
Uključujući torban vijak M10 x 25 za pričvršćenje na U-profile.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6424616
Tip	MWAG 12 31 FS
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	za mrežni kanal
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B310mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,3812 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424616



Dimenzije

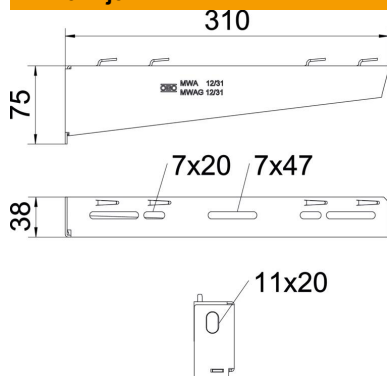


Duljina	38,5 mm
Širina	310 mm
Širina	12 in
Visina	75 mm
Visina	2,95 in
Mjera A	38,5 mm
Mjera B	310 mm
Mjera H	75 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	1,2 kN
Očuvanje funkcije	ne
za maks. širinu	300 mm
za širinu min.	300
Promjer rupe	11 mm
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

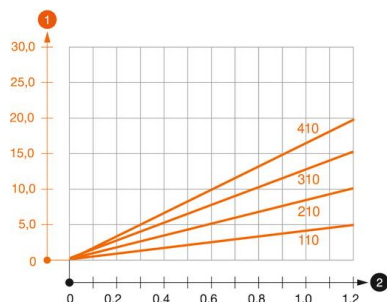

Dijagram opterećenja za konzolu tipa MWAG 12

- 1 Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
- Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stropne konzole MWAG 12

Zidni nosač	Maksimalno opterećenje [kN]			
Tip sidra	Širina konzole [mm]			
BZ3 10x90/0-30	110	210	310	410
	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424616



Vrijednosti opterećenja za MWAG 12 na stropnom nosaču



Profil	Maksimalno opterećenje ukupne F u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2