



Šablona za bušenje rupa na licu mjesta. Pomoću šablone mogu se označiti sljedeće rupe.

- Otvori za spajanje spojnice
- Otvori za pričvršćivanje za završne elemente
- Otvori za montažu za potporne elemente
- Otvori za pričvršćivanje za uklopne elemente u poklopcu

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	7403883
Tip	OKB BS BL
Opis 1	šablona za bušenje
Opis 2	za kanal s četk.ljestvicom
Proizvođač:	OBO
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	97,1 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,9582 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Šablona za bušenje za kanal s četkastom ljestvicom

Broj artikla: 7403883



Dimenzije

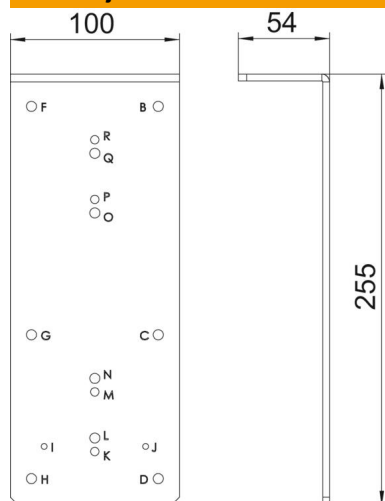

Tehnički podaci

Poklopac za montažni otvor	ne
Vrsta dodatnog pribora	ostalo
Podni lim	da
Održavanje poda	suho
Pričvršćenje poklopca uticanje	ne
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Odvojivo	da
Prikladno za rasteznu fugu	ne
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za otvoreni podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Minimalna visina glazure	85
S priključnim otvorom	ne
S izjednačenjem potencijala	ne
S prelaskom	da
Min. područje niveliranja	0 mm
Poklopac koji se može skinuti	da
Sukladno ROHS-u	da