



Podni kanal za provođenje kabela i ugradnju elektroelemenata, sastoji se od osnovne kanala s dva poklopca, jedne nivelirajuće četkaste letvice i podesivog profila za podnu oblogu za ograničavanje glazure u području niša vrata i ispred niša za radijatore. U pakiranje su uključena dva potpornja poklopca i jedna spojnica. Za niveliranje visine potrebno je šest nivelirajućih nožica.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	7403816
Tip	OKB U 25085 BLON
Opis 1	Podni kanal
Opis 2	s četkastom letvicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x273x80
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	1425 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Podni kanal s četkastom letvicom

Broj artikla: 7403816



Dimenzije

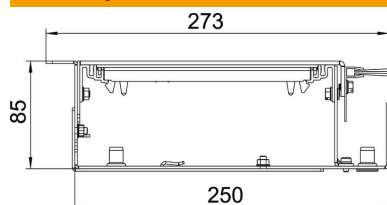

Duljina	2.000 mm
Širina	250 mm
Visina	93 mm
Mjera h	85 mm

Tehnički podaci

Poklopac za montažni otvor	ne
Broj komora	2 St.
Podni lim	da
Održavanje poda	suho
Pričvršćenje poklopca uticanje	da
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Ugradni otvor za spremnik na podu	ne
Odvojivo	da
Prikladno za rasteznu fugu	ne
Traka od tkiva	ne
Minimalna visina glazure	93
S priključnim otvorom	ne
S izjednačenjem potencijala	ne
S pregradom	ne
S prelaskom	da
Montažni otvor	bez
Nazivna veličina za ugradbene elemente	250
Min. područje niveliranja	0 mm
Korisni presjek	11500 mm ²
Poklopac koji se može skinuti	da
Presjek komore a	4231 mm ²
Presjek komore b	7306 mm ²
Teška robusna izvedba	da
Pričvršćivanje za pregradu_obrisati	stecken
Pričvršćenje za predgradu	uticanje