

Tehnicki list

Okrugli vodič od vruće pocinčanog čelika, s PVC izolacijom

Broj artikla: 5021162



- primjenjivo kao vod za uzemljenje
- Sukladno normi HRN EN 0185 (VDE 305-62305)
- Prevlaka cinka: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (otprilike $50 \mu\text{m}$ u srednjoj vrijednosti)
- S PVC izolacijom



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5021162
Tip	RD 10-PVC
Opis 1	Okrugli vodič
Opis 2	sa PVC-oblogom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	10mm
Boja	crno
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	75
Jedinica količine	Metar
Težina	67 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Okrugli vodič od vruće pocinčanog čelika, s PVC izolacijom

Broj artikla: 5021162



Dimenzije

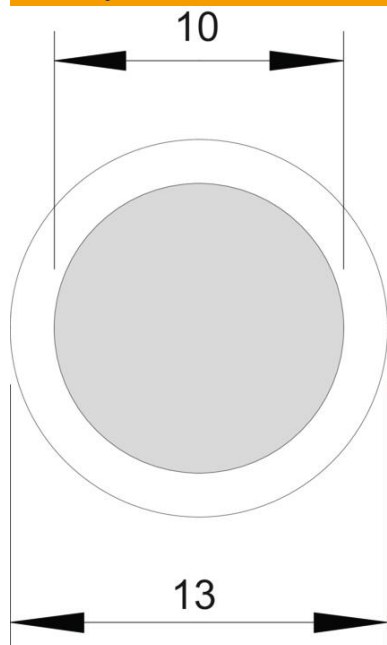

Mjera D	13 mm
Mjera d	10 mm

Tehnički podaci

Broj žica	1
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	ne
Uobičajeni prsten (cca kg)	50
Uobičajeni prsten (cca m)	75
Length tolerance ±	5 %
Presjek	78 mm ²
Svojstva materijala	ostalo
Plast materijala	PVC