Tehnicki list

Priključnica 0°, danski standard, 1-struka

Broj artikla: 6117202

Priključnica 1struka 0° prema danskom standardu, s povišenom zaštitom od dodira, s utičnim stezaljkama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa stezaljkama sukladno IEC 60884-1.

Za instalaciju u kanale Rapid 45, parapetne kanale, medijske stupiće, sustave podnih instalacija ili u Deskbox kutije.

PC Polikarbonat

Referentni podaci

Broj artikla	6117202
Tip	SKS-DK0 RW1
Opis 1	priključnica suk.danskoj normi
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	250V, 10/16A
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	12
Jedinica količine	Komad
Težina	3,05 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0097 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Priključnica 0°, danski standard, 1-struka

Broj artikla: 6117202

Dimenzije

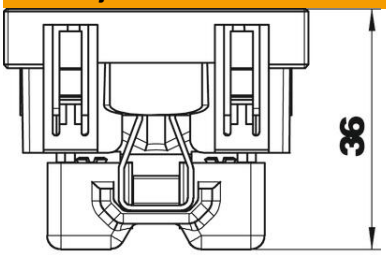

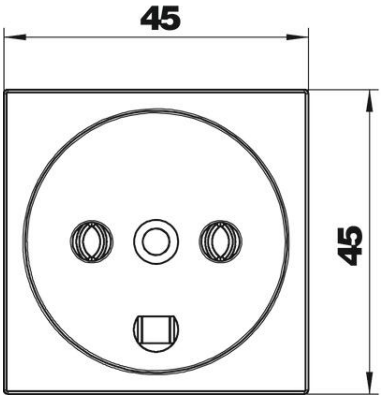

Širina	45 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Poklopac	Osnovna pločica
Može se zaključati	ne
Broj jedinica	1
Broj polova	2
Natpis/oznaka	bez natpisa
Izvedba	1-struka 0°
Izvedba površine	neodgovarajući
Izvedba	Danks norma (klin za uzemljenje)
Mehanizam za izbacivanje	ne
Način pričvršćivanja	uglaviti
Natpisna pločica	ne
Temperatura za obradu, maks.	40 °C
Min. temperatura za obradu	−5 °C
povećana zaštita od dodira	da
Zaštita od struje kvara	ne
za otežane uvjete (prema VDE)	ne
bez halogena	ne
Preklopni poklopac	ne
nadzorno svjetlo	ne
Mit Ein-/Ausschalter	ne
S finim osiguračem	ne
S funkcionalnom rasvjetom	ne
S orijentacijskom rasvjetom	ne

Tehnicki list

Priključnica 0°, danski standard, 1-struka

Broj artikla: 6117202

Tehnički podaci

Način montaže	Parapetni kanal
Nazivni napon	250 V
Nazivna struja	16 A
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	sve
Posebna opskrba električnom energijom	bez posebne opskre
Kutni profil za priključnice	0°
Dubina	36 mm
prozirno	ne
Okrenuti središnji umetak	ne
Zaštita od prenapona	ne