

Tehnicki list

Kabelska polica SKS-Magic® 60 FS

Broj artikla: 6059456



Kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina kabelske police iznosi 3.000 mm.

Kabelska polica s perforiranim stranicama 7 x 20 mm za instalaciju dodatnih elemenata.

Kabelske police od širine 200 mm, prema smjernici VdS 2092 s perforacijom od 30 % mogu se koristiti ispod protupožarnih instalacija (sprinklera).

Izjednačenje potencijala osigurano je bez dodatnih elemenata.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

Kabelska polica ispitana je za montažu iznad ovješanih protupožarnih stropova (širine police 100 - 600 mm).

Izvedba i parametri montaže sukladno važećim certifikatima.

Dodatne informacije pronaći ćete u katalogu Sustavi za zaštitu od požara.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6059456
Tip	SKSM 610 FS
Opis 1	kabelska polica SKSM
Opis 2	perfor., s integr.spojnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x100x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	249,573 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,601 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kabelska polica SKS-Magic® 60 FS

Broj artikla: 6059456



Dimenzije

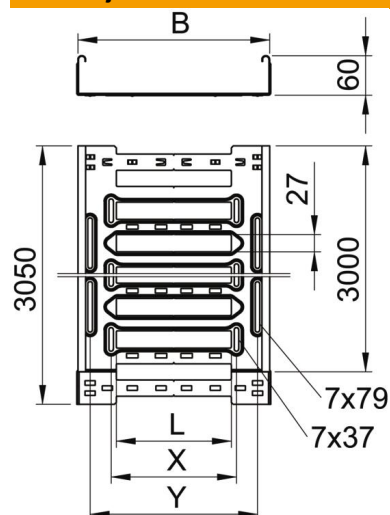


Duljina	3.050 mm
Širina	100 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	100 mm
Mjera L	30 mm
Mjera y	62 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	58 cm ²
Korisni presjek	5800 mm ²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
NEMA razred opterećenja	8B
Razmak podupiranja 1,5m	3 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	2,25 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,58 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	1 kN/m

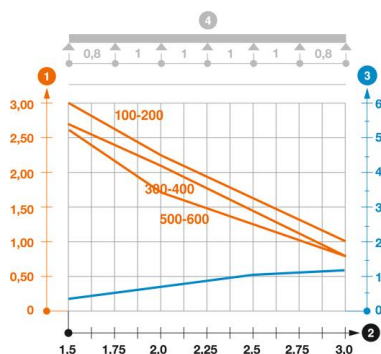

Dijagram opterećenja kabela police tipa SKSM 60

- 1** Dozvoljeno opterećenje kabela police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2** Razmak podupiranja u m
- 3** Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4** Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabela polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača