


Tehnicki list

Kabelske ljestve s trapeznim prečkama, lagana izvedba ALU

Broj artikla: 7099730



Kabelske ljestve za brodogradnju s perforiranim stranicama visine 25 mm, sa zavarenim perforiranim trapeznim prečkama otvorenim prema dolje.
Kabelske ljestve za brodogradnju od čistog čelika dostupne su na upit.

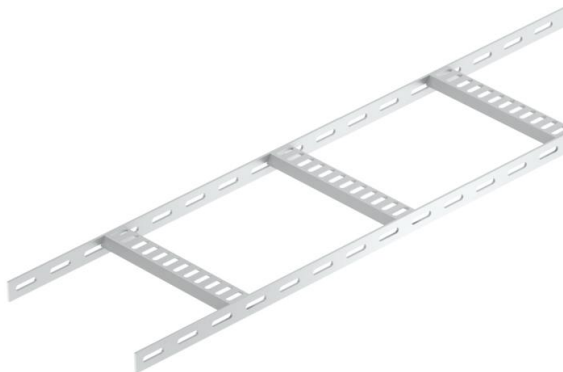

Alu

Aluminij

GB

natopljeno

Referentni podaci

Broj artikla	7099730
Tip	SL 42 250 ALU
Opis 1	Kabel. ljestve za brodogradnju
Opis 2	s trapeznim prečkama
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	25x256x2000
Materijal	Aluminij
Površina	bajcano
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	57 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Kabelske ljestve s trapeznim prečkama, lagana izvedba ALU

Broj artikla: 7099730



Dimenzije

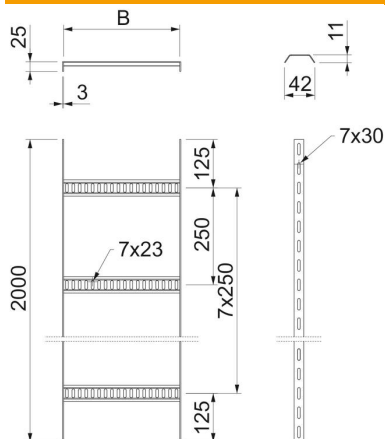


Duljina	2.000 mm
Duljina	2.000 ft
Širina	250 mm
Visina	25 mm
Mjera B	256 mm

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Perforiran profil
Izvedba bočne stranice	plosnati profil
Pričvršćenje prečke	zavareno
Očuvanje funkcije	ne
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	250 mm
Izvedba velikog raspona	ne
Debljina stranice	3 mm

Opterećenja

Razmak podupiranja 1,0m	0,75 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,2 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,1 kN/m

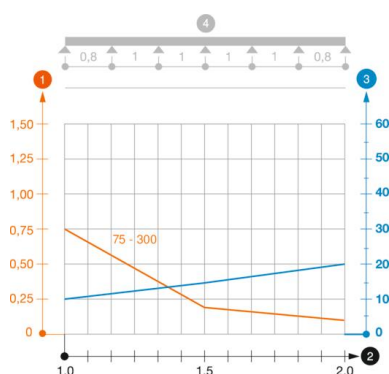

Dijagram opterećenja kabljskih ljestvi tipa SL42 ALU

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabljske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
 - 2 Razmak podupiranja u m
 - 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
 - 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabljskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača