

Kvadratne nivelirajuće kazete, odvojive, za ugradnju elektroelemenata u kutije u razini poda i bez priljubnica UZD 250-4 (minimalna ugradbena dubina 161 mm) / UGD55 250-3 (minimalna ugradbena dubina 136 mm). Prikladno za sve cementne glazure. Okvir kazete s integriranom oplatom i funkcijom niveliranja. Okvir kazete nivelira se preko 4 proreza na gornji rub podne obloge. Prikladan za podove sa suhim održavanjem. Kaseta se pomoću pričvrtnih kutnika učvršćuje u montažnom poklopcu tijekom radova na estrihu/terazzu te je u ugrađenom stanju odvojena od okolne konstrukcije u svim smjerovima. Okvir kazete izrađen je od nehrđajućeg čelika s poklopcem s upuštanjem za podnu oblogu veličine 25 mm. Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4, za 9 standardna ili 12 Modul 45® elektroelemenata. U opsegu isporuke sadržani su aluminijski zaštitni poklopac za estrih (koji se može brusiti), odgovarajući montažni poklopac za fiksiranje oplate kazete i ISO-pregrada za odvajanje od podne priključne kutije. Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, s 3 komore. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice APMT2. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4 za 9 standardnih ili 12 Modul 45 elektroelemenata.



A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7409603
Tip	TRKSN 9 VS 250
Opis 1	Kazeta za podove bez fuga
Opis 2	kvadratna, s izvodom, 25mm BBA
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	243x243x117
Materijal	Nehrđajući čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	724,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	41,6865 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, nehrđajući čelik


Broj artikla: 7409603



Dimenzije



Duljina	243 mm
Širina	243 mm
Visina	81 mm

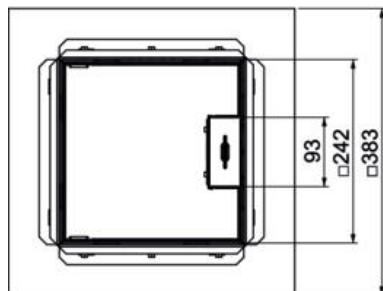

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	12
Broj izvoda vodiča	1
Broj univerzalnih nosača	3 x UT4
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Održavanje poda	suho
Odvojivo	da
Maks. debljina glazure	110 mm
Min. debljina glazure	69 mm
Min. visina poda	136 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	ne
Prikladno za	Sastav podne kutije
Prikladno za podnu kutiju	250
Nosač za prihvatanje ugradnih kutija	ne
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Područje niveliranja, maks.	110 mm
Min. područje niveliranja	69 mm
Norma	EN 50085-2-2
Sukladno ROHS-u	da
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	25 mm