

Tehnicki list

Razvodna kutija T 100, utična brtva, stezaljka

Broj artikla: 2007436



Razvodna kutija sa zateznom trakom za spajanje kabela i vodova u unutrašnjosti i zaštićenim vanjskim površinama. Pravokutni oblik s brtvama na stranama i uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. Poklopac s brzim zaključavanjem, mogućnost plombiranja. Izrađena od materijala bez halogena otpornog na UV zračenje.

Razvodna kutija prema EN 60670. Vatrootporno prema EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.



PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2007436
Tip	T 100 KL
Opis 1	razvodna kutija
Opis 2	sa stezaljkom i otvorima
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	150x116x67
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	29,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,2789 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Razvodna kutija T 100, utična brtva, stezaljka

Broj artikla: 2007436



Dimenzije

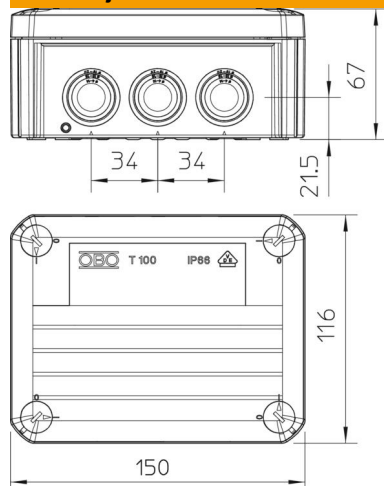

Duljina	150 mm
Širina	116 mm
Visina	67 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	10
Broj stezaljki	5
Vrsta uvoda	Utična brtva
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	Membrana, izreziva
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	stezaljka
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	10 x M25
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	pravokutno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutarnje mjere	136x102x57 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	10 mm ²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Stupanj zaštite	IP66
Stupanj zaštite IK-kod	IK07

Tehnicki list

Razvodna kutija T 100, utična brtva, stezaljka

Broj artikla: 2007436



Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne