

# Tehnicki list

## Razvodna kutija T 160, utična brtva

Broj artikla: 2007541



Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Pravokutni oblik s brtvama na stranama i uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. Poklopac s brzim zaključavanjem, mogućnost plombiranja. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje.

Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK05 prema DIN EN 50102.



PP/  
GF

Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima

### Referentni podaci

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Broj artikla                           | 2007541                                 |
| Tip                                    | T 160 RW                                |
| Opis 1                                 | Razvodna kutija                         |
| Opis 2                                 | s 12 otvora                             |
| Proizvođač:                            | OBO                                     |
| Dimenzija                              | 190x150x77                              |
| Boja                                   | bijela; RAL 9010                        |
| Materijal                              | Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                                       |
| Jedinica količine                      | Komad                                   |
| Težina                                 | 30 kg                                   |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.                             |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 1,2429 kg COe / 1 Komad                 |


# Tehnicki list

## Razvodna kutija T 160, utična brtva

Broj artikla: 2007541



### Dimenzije

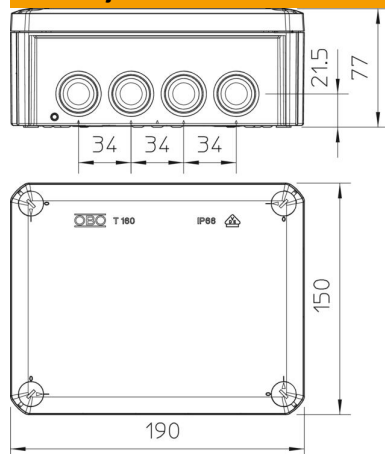

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 190 mm |
| Širina  | 150 mm |
| Visina  | 77 mm  |

### Tehnički podaci

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Može se nizati                               | da                    |
| Broj ulaza                                   | 12                    |
| Vrsta uvida                                  | Utična brtva          |
| Način uvođenja                               | Kabel                 |
| Vrsta provoda kućišta                        | Membrana, izreziva    |
| Odmjerni izolacijski napon Ui                | 500 V                 |
| Oprema                                       | bez                   |
| Poklopac                                     | neprozirno            |
| Pričvršćenje poklopca                        | navijano              |
| Uvođenje odostraga                           | da                    |
| Uvodnice                                     | 7 x M25 + 5 x M32     |
| Izvedba testirana na eksplozije vatrootporan | ne                    |
| Oblik                                        | pravokutno            |
| Očuvanje funkcije                            | bez                   |
| Za Ex-područje                               | bez                   |
| za EX-područje plin                          | bez                   |
| za EX-područje prašina                       | bez                   |
| ojačano staklenim vlaknima                   | da                    |
| bez halogena                                 | da                    |
| Unutarnje mjere                              | 176x135x67 mm         |
| Sa zakriljenjem                              | ne                    |
| S poklopcem                                  | da                    |
| Način montaže                                | Zidna/stropna montaža |
| Min. nazivni presjek                         | 16 mm <sup>2</sup>    |
| Nazivni napon                                | 500 V                 |
| Mogućnost plombiranja                        | da                    |
| Stupanj zaštite                              | IP66                  |
| Stupanj zaštite IK-kod                       | IK05                  |
| Temperaturno područje korištenja, maks.      | 60 °C                 |
| Temperaturno područje korištenja, min.       | -5 °C                 |

# Tehnicki list

Razvodna kutija T 160, utična brtva

Broj artikla: 2007541



## Tehnički podaci

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Transparentni poklopac        | ne |
| Postojano na vremenske uvjete | ne |