

# Tehnicki list

## Razvodna kutija T 350, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007125



Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Pravokutni oblik s brtvama na stranama i uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. Poklopac s brzim zaključavanjem, mogućnost plombaranja. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje.

Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK05 prema DIN EN 50102.



PP/  
GF

Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima

### Referentni podaci

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Broj artikla                           | 2007125                                 |
| Tip                                    | T 350                                   |
| Opis 1                                 | Razvodna kutija                         |
| Opis 2                                 | s 24 otvora                             |
| Proizvođač:                            | OBO                                     |
| Dimenzija                              | 285x201x120                             |
| Boja                                   | svijetlo siva; RAL 7035                 |
| Materijal                              | Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                                       |
| Jedinica količine                      | Komad                                   |
| Težina                                 | 63 kg                                   |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.                             |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 2,7525 kg COe / 1 Komad                 |


# Tehnicki list

## Razvodna kutija T 350, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007125



### Dimenzije

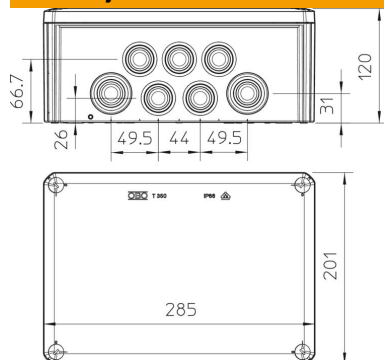

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 285 mm |
| Širina  | 201 mm |
| Visina  | 120 mm |

### Tehnički podaci

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Može se nizati                          | da                                                            |
| Broj ulaza                              | 24                                                            |
| Vrsta uvida                             | Utična brtva                                                  |
| Način uvođenja                          | Kabel                                                         |
| Vrsta provoda kućišta                   | Membrana, izreziva                                            |
| Odmjerni izolacijski napon Ui           | 500 V                                                         |
| Oprema                                  | bez                                                           |
| Poklopac                                | neprozirno                                                    |
| Pričvršćenje poklopca                   | navijano                                                      |
| Uvođenje odostraga                      | da                                                            |
| Uvodnice                                | 16 x M32 + 8 x M40                                            |
| Izvedba testirana na eksplozije         | ne                                                            |
| vatrootporan                            | prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C |
| Oblik                                   | pravokutno                                                    |
| Očuvanje funkcije                       | bez                                                           |
| Za Ex-područje                          | bez                                                           |
| za EX-područje plin                     | bez                                                           |
| za EX-područje prašina                  | bez                                                           |
| ojačano staklenim vlaknima              | da                                                            |
| bez halogena                            | da                                                            |
| Unutarnje mjere                         | 267x182x110 mm                                                |
| Sa zakriljenjem                         | ne                                                            |
| S poklopcem                             | da                                                            |
| Način montaže                           | Zidna/stropna montaža                                         |
| Min. nazivni presjek                    | 35 mm <sup>2</sup>                                            |
| Nazivni napon                           | 500 V                                                         |
| Mogućnost plombiranja                   | da                                                            |
| Stupanj zaštite                         | IP66                                                          |
| Stupanj zaštite IK-kod                  | IK05                                                          |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C                                                         |
| Temperaturno područje korištenja, min.  | -5 °C                                                         |
| Transparentni poklopac                  | ne                                                            |
| Postojano na vremenske uvjete           | ne                                                            |