

# Tehnicki list

## Razvodna kutija T40 , IP67, sa stezaljkom

Broj artikla: 2007904



Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Kvadratnog oblika, s uvodnicama koje se izbijaju na stranama i dnu kutije. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. S fiksnim steznim poklopcem. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje. Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.

Unutarnje mjere: 77x77x46 mm



**PP** Polipropilen

### Referentni podaci

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Broj artikla                           | 2007904                 |
| Tip                                    | T 40 M20 KL             |
| Opis 1                                 | Razvodna kutija         |
| Opis 2                                 | otvori M20 + stezaljka  |
| Proizvođač:                            | OBO                     |
| Dimenzija                              | 90x90x52                |
| Boja                                   | svijetlo siva; RAL 7035 |
| Materijal                              | Polipropilen            |
| Najmanja prodajna jedinica             | 5                       |
| Jedinica količine                      | Komad                   |
| Težina                                 | 8,2 kg                  |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.             |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,3141 kg COe / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Razvodna kutija T40 , IP67, sa stezaljkom

Broj artikla: 2007904



### Dimenzije

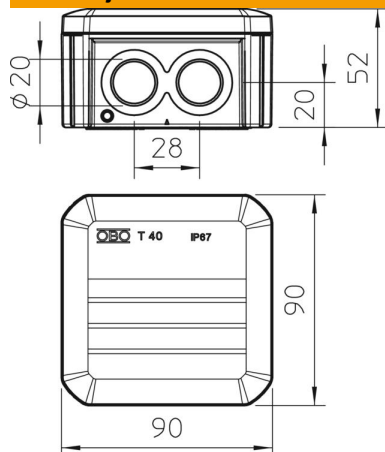

|         |       |
|---------|-------|
| Duljina | 90 mm |
| Širina  | 90 mm |
| Visina  | 52 mm |

### Tehnički podaci

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Može se nizati                          | da                                                            |
| Broj ulaza                              | 7                                                             |
| Broj stezaljki                          | 5                                                             |
| Vrsta uvida                             | Utična brtva                                                  |
| Način uvođenja                          | Uvodnica                                                      |
| Vrsta provoda kućišta                   | utisnuti otvori                                               |
| Odmjerni izolacijski napon Ui           | 500 V                                                         |
| Oprema                                  | bez                                                           |
| Poklopac                                | neprozirno                                                    |
| Pričvršćenje poklopca                   | može se nataknuti                                             |
| Uvođenje odostraga                      | da                                                            |
| Uvodnice                                | 7 x Ø20                                                       |
| Izvedba testirana na eksplozije         | ne                                                            |
| vatrootporan                            | prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C |
| Oblik                                   | kvadratno                                                     |
| Očuvanje funkcije                       | bez                                                           |
| Za Ex-područje                          | bez                                                           |
| za EX-područje plin                     | bez                                                           |
| za EX-područje prašina                  | bez                                                           |
| ojačano staklenim vlaknima              | ne                                                            |
| bez halogena                            | da                                                            |
| Unutarnje mjere                         | 77x77x46 mm                                                   |
| Sa zakriljenjem                         | ne                                                            |
| S poklopcem                             | da                                                            |
| Način montaže                           | Zidna/stropna montaža                                         |
| Min. nazivni presjek                    | 4 mm <sup>2</sup>                                             |
| Nazivni napon                           | 500 V                                                         |
| Mogućnost plombiranja                   | da                                                            |
| Stupanj zaštite                         | IP67                                                          |
| Stupanj zaštite IK-kod                  | IK07                                                          |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C                                                         |

# Tehnicki list

Razvodna kutija T40 , IP67, sa stezaljkom

Broj artikla: 2007904



## Tehnički podaci

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Temperaturno područje korištenja, min. | -5 °C |
| Transparentni poklopac                 | ne    |
| Postojano na vremenske uvjete          | ne    |