

Tehnicki list

Razvodna kutija T 60, utična brtva, stezaljka

Broj artikla: 2007434



Razvodna kutija sa zateznom trakom za spajanje kabela i vodova u unutrašnjosti i zaštićenim vanjskim površinama. Kvadratnog oblik s brtvama na stranama i uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. Poklopac s brzim zaključavanjem, mogućnost plomiranja. Izrađena od materijala bez halogena otpornog na UV zračenje.

Razvodna kutija prema EN 60670. Vatrootporno prema EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.



PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2007434
Tip	T 60 KL
Opis 1	razvodna kutija
Opis 2	sa stezaljkom i otvorima
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	114x114x57
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	16,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,6287 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Razvodna kutija T 60, utična brtva, stezaljka

Broj artikla: 2007434



Dimenzije

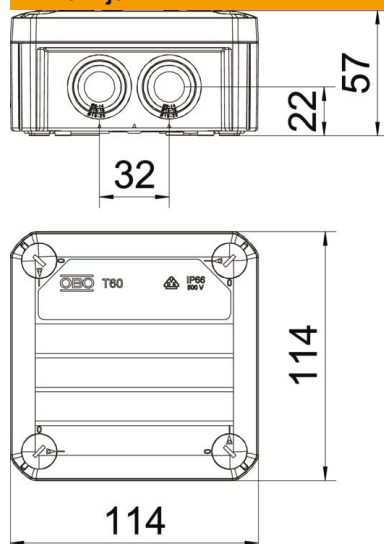

Duljina	114 mm
Širina	114 mm
Visina	57 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	7
Broj stezaljki	5
Vrsta uvida	Utična brtva
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	Membrana, izreziva
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	stezaljka
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	7 x M25
Izvedba testirana na eksplozije vatrootporan	ne prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutarnje mjere	100x100x48 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	6 mm ²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plomiranja	da
Stupanj zaštite	IP66

Tehnicki list

Razvodna kutija T 60, utična brtva, stezaljka

Broj artikla: 2007434



Tehnički podaci

Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne